Pulverizadores de texturas

La línea completa de pulverizadores de texturas profesionales de Graco

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

No hay nada como un pulverizador Graco®.

Calidad. Rendimiento.
Durabilidad.
Productividad.

La familia de productos Graco TexSpray™ rinde en todas las condiciones y proporciona beneficios sustanciales al contratista profesional de texturas. Cada modelo TexSpray ofrece diversas características fáciles de usar y amplias capacidades de rendimiento. ¡Graco tiene un modelo TexSpray para pulverizar en casi todas las aplicaciones! Cuando elige Graco, sabe que está eligiendo el producto de más alta calidad en la industria. Usted puede estar orgulloso del hecho de que los productos del modelo TexSpray de Graco están diseñados, fabricados y ensamblados justo aquí, en los EE. UU., con componentes de todo el mundo y motores Honda® importados. ***¡Lo hacemos!***

FABRICADO EN LOS EE. UU. CON COMPONENTES DE TODO EL MUNDO

FABRICADO EN LOS EE. UU. CON MOTORES HONDA® IMPORTADOS

G4 DIFFERENCE

¿Qué es la Diferencia G4? Simplemente, es el compromiso de Graco de ofrecerle los mejores pulverizadores de texturas, respaldados por una sólida reputación de calidad comprobada, el máximo rendimiento y una cobertura de garantía confiable y productividad en el trabajo sin igual. Los pulverizadores Graco están diseñados para superar los estándares de calidad y rendimiento de los contratistas profesionales. Graco es el nombre al cual debe acudir hoy y a medida que crezca su negocio.

CALIDADCOMPROBADA

El diseño 100 % probado en fábrica y en campo, junto con la tecnología de vanguardia, mantienen a los pulverizadores Graco funcionando de manera confiable durante años.

RENDIMIENTOMÁXIMO

El aumento de la producción con un excelente control garantiza la más alta calidad en el acabado de cada trabajo.

GARANTÍALÍDER EN EL MERCADO

Cada pulverizador de texturas Graco cuenta con el respaldo de nuestra cobertura de garantía total y más de 80 años de compromiso comprobado con los contratistas profesionales.

PRODUCTIVIDADSIN IGUAL

Las bombas exclusivas Endurance™ ofrecen una larga vida útil y un rendimiento confiable, mientras que el Programa Endurance Advantage elimina el tiempo de inactividad al permitirle contar siempre con una bomba de repuesto disponible para un rápido cambio en el lugar de trabajo.

Para obtener información acerca de patentes vea www.graco.com/patents.

TexSpray de Graco:

Líder en Pulverizadores de Texturas

Como líder mundial en tecnología para la manipulación de fluidos, Graco ha construido los mejores y más confiables pulverizadores de texturas líderes en la industria durante los últimos 25 años. No importa los requerimientos de pulverización de texturas que necesite: neumática, mecánica, eléctrica sin aire, mecánica sin aire, o hidráulica; Graco tiene la ***solución*** **completa del trabajo** para usted.

Índice

Guía de aplicación de texturas 3

Pulverizadores de texturas RTX™ 5

Consejos útiles para la pulverización de texturas 6

Pulverizadores de texturas mecánicos HTX™ 11

Pulverizadores de texturas neumáticos. 13

Seleccione el modelo y serie correctos de pulverizador sin aire 15

Pulverizadores eléctricos sin aire Mark 17

Pulverizadores sin aire impulsados por motor de gasolina HD 27

Pulverizadores hidráulicos sin aire DutyMax™ 35

Programa Endurance Advantage 41

Garantía 41

Accesorios 42

Especificaciones 45

Guía de aplicación de texturas

¡Obtenga el acabado interior **y** exterior que desea!

Con la más amplia selección de modelos de textura entre los que elegir y una gran cantidad de accesorios para mejorar el rendimiento, hay un pulverizador de texturas TexSpray para ayudarle a realizar sus proyectos, sin importar el acabado que desee.

TEXTURA INTERIOR

Acústica simulada (palomitas de maíz)

MATERIALES MÁS USADOS

- Texturas para pulverización de cielo rasos que contienen poliestireno o árido de vermiculita (fino, medio, grueso)

RECOMENDACIONES DE PULVERIZADOR

- Pistola de tolva
- RTX™ 650
- RTX 900
- RTX 1250
- RTX 1500
- GTX 2000ex
- HTX™ 2030
- 10:1 President®

PRODUCTIVIDAD

Mín – Máx

ACCESORIOS PARA TEXTURA

Kit de acabado fino
(N. ° de pieza 287227)
Use con RTX 1500, GTX 2000EX

Kit de aspiración
(N. ° de pieza 248112)
Use con GTX 2000ex

Kit de línea de aire
(N. ° de pieza 248117)
Use con GTX 2000ex

Cáscara de naranja, salpicado fino

MATERIALES MÁS USADOS

- Compuestos para juntas multiuso
- Compuestos para juntas de peso ligero
- Texturas para pulverización de muros y cielo rasos

RECOMENDACIONES DE PULVERIZADOR

- Pistola de tolva
- RTX 650
- RTX 900
- RTX 1250
- RTX 1500
- GTX 2000ex
- Mark IV™*
- Mark V™*
- Mark X 240 Volt™*
- 5900 HD*
- 7900 HD*
- HTX 2030
- DutyMax GH 230di*
- DutyMax GH 300di*

ACCESORIOS PARA TEXTURA

Kit de acabado fino
(N. ° de pieza 287227)
Use con RTX 1500, GTX 2000ex

Kit de aspiración
(N. ° de pieza 248112)
Use con GTX 2000ex

Kit de línea de aire
(N. ° de pieza 248117)
Use con GTX 2000ex

Kit de atomizador de aire
(N. ° de pieza 244223)
Use con Mark IV, Mark V, 5900 HD, 7900 HD

Tolva de 25 galones
(N. ° de pieza 287987)
Use con Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD, 7900 HD, HTX 2030

Conjunto de sifón de 55 galones
(N. ° de pieza 289669)
Use con Mark X 240 Volt, 7900 HD

Salpicado

MATERIALES MÁS USADOS

- Compuestos para juntas multiuso
- Compuestos para juntas de peso ligero
- Texturas para pulverización de muros y cielo rasos

RECOMENDACIONES DE PULVERIZADOR

- Pistola de tolva
- RTX 650
- RTX 900
- RTX 1250
- RTX 1500
- GTX 2000ex
- Mark IV*
- Mark V*
- Mark X 240 Volt*
- 5900 HD*
- 7900 HD*
- HTX 2030
- DutyMax GH 230di*
- DutyMax GH 300di*

ACCESORIOS PARA TEXTURA

Kit de acabado fino
(N. ° de pieza 287227)
Use con RTX 1500, GTX 2000ex

Kit de aspiración
(N. ° de pieza 248112)
Use con GTX 2000ex

Kit de línea de aire
(N. ° de pieza 248117)
Use con GTX 2000ex

Kit de atomizador de aire
(N. ° de pieza 244223)
Use con Mark IV, Mark V, 5900 HD

Tolva de 25 galones
(N. ° de pieza 287987)
Use con Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD, 7900 HD, HTX 2030

Conjunto de sifón de 55 galones
(N. ° de pieza 289669)
Use con Mark X 240 Volt, 7900 HD

Kit de línea de aire
(N. ° de pieza 248117)
Use con GTX 2000ex, DutyMax GH 230DI, DutyMax GH 300DI**

Pulido

MATERIALES MÁS USADOS

- Compuestos para juntas multiuso
- Compuestos para juntas de peso ligero
- Texturas para pulverización de muros y cielo rasos

RECOMENDACIONES DE PULVERIZADOR

- Pistola de tolva
- RTX 650
- RTX 900
- RTX 1250
- RTX 1500
- GTX 2000ex
- Mark IV*
- Mark V*
- Mark X 240 Volt*
- 5900 HD*
- 7900 HD*
- HTX 2030
- DutyMax GH 230di*
- DutyMax GH 300di*

ACCESORIOS PARA TEXTURA

Kit de atomizador de aire
(N. ° de pieza 244223)
Use con Mark IV, Mark V, 5900 HD

Tolva de 25 galones
(N. ° de pieza 287987)
Use con Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD, 7900 HD, HTX 2030, DutyMax GH 230DI, DutyMax GH 300DI**

Conjunto de sifón de 55 galones
(N. ° de pieza 289669)
Use con Mark X 240 Volt, 7900 HD, HTX 2030, DutyMax GH 230DI, DutyMax GH 300DI**

Lisa, de Nivel 5 y de Capa delgada



MATERIALES MÁS USADOS

- Compuestos para juntas multiuso
- Compuestos para juntas de peso ligero
- Texturas para pulverización de muros y cielo rasos
- Materiales de capa delgada
- Materiales de recubrimiento para muros

RECOMENDACIONES DE PULVERIZADOR

- Mark IV
- Mark V
- Mark X 240 Volt
- 5900 HD
- 7900 HD
- HTX 2030
- DutyMax GH 230di*
- DutyMax GH 300di*

ACCESORIOS PARA TEXTURA

Tolva de 25 galones
(N. ° de pieza 287987)
Use con Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD, 7900 HD, DutyMax GH 230DI, DutyMax GH 300DI**

Conjunto de sifón de 55 galones
(N. ° de pieza 289669)
Use con Mark X 240 Volt, 7900 HD, DutyMax GH 230DI, DutyMax GH 300DI**

Kit de bomba de alta presión
(N. ° de pieza 24B140)
Use con HTX 2030

TEXTURA EXTERIOR

Acrílicos y elastoméricos con textura

MATERIALES MÁS USADOS

- Materiales acrílicos con textura
- Materiales elastoméricos con textura

RECOMENDACIONES DE PULVERIZADOR

- Pistola de tolva
- RTX 1500†
  Uso con áridos de hasta 3 mm
- GTX 2000EX
  Uso con áridos de hasta 2 mm
- HTX 2030
  Uso con áridos de hasta 2,5 mm
- 10:1 President
  Uso con áridos de hasta 2,5 mm

PRODUCTIVIDAD

Mín – Máx

ACCESORIOS PARA TEXTURA

Kit de acabado fino
(N. ° de pieza 287227)
Use con RTX 1500, GTX 2000EX

Kit de aire externo
(N. ° de pieza 287328)
Use con RTX 1500

Capas de acabado de EIFS y estuco sintético

MATERIALES MÁS USADOS

- Materiales acrílicos con textura utilizados como capa final en un Sistema de muro multicapa

RECOMENDACIONES DE PULVERIZADOR

- Pistola de tolva
- RTX 1500†
  Uso con áridos de hasta 3 mm
- GTX 2000ex
  Uso con áridos de hasta 2 mm
- HTX 2030
  Uso con áridos de hasta 2,5 mm
- 10:1 President
  Uso con áridos de hasta 2,5 mm

ACCESORIOS PARA TEXTURA

Kit de acabado fino
(N. ° de pieza 287227)
Use con RTX 1500, GTX 2000EX

Kit de aire externo
(N. ° de pieza 287328)
Use con RTX 1500

Recubrimientos para terrazas

MATERIALES MÁS USADOS

- Recubrimientos para terrazas decorativos y antideslizantes

RECOMENDACIONES DE PULVERIZADOR

- Pistola de tolva
- RTX 1500†
  Uso con áridos de hasta 3 mm

ACCESORIOS PARA TEXTURA

Kit de acabado fino
(N. ° de pieza 287227)
Use con RTX 1500, GTX 2000EX

Kit de aire externo
(N. ° de pieza 287328)
Use con RTX 1500

*Se recomienda el Kit de atomizador de aire (N. ° de pieza 244223) necesarios para esta aplicación.

†Se recomienda el Kit de aire externo (N. ° de pieza 287328) para esta aplicación.

Pulverizadores de texturas RTX

Calidad comprobada y confiabilidad sin igual

En 1992, Graco introdujo el primer pulverizador de texturas TexSpray ideal para contratistas y revolucionó la industria. La familia de pulverizadores de texturas RTX de Graco ofrece el rendimiento legendario que hizo famosos a los productos Graco y es ideal para aplicaciones de textura interior y exterior.

Bomba RotoFlex™

Durante más de diez años, Graco ha establecido el estándar de tecnología y rendimiento con la Bomba RotoFlex. Al haberse construido sobre la base de un sistema libre de mantenimiento, la Bomba RotoFlex presenta una bomba de manguera simple e increíblemente resistente que proporciona energía y rendimiento. El diseño único de flujo ofrece un suministro constante de material para una cobertura uniforme y un patrón de pulverización constante ¡en todo momento!

- Durabilidad sin igual con materiales abrasivos
- El diseño de larga duración es excepcionalmente fácil de mantener
- Fácil de limpiar, sin piezas que se oxiden
- El movimiento peristáltico facilita el paso de grandes partículas

Pistola de pulverización de texturas con aire

Al haberse diseñado específicamente para la familia de pulverizadores de textura RTX, estas pistolas presentan pasajes de gran tamaño y una construcción duradera.

- Roscas de cabezal extra gruesas permiten un rápido y fácil cambio de boquilla
- Fácil manejo de mezclas pesadas y áridos
- Ajuste integrado de agujas y de aire mediante válvula de bola

Kit de acabado fino

Disponible para el RTX 1500 and GTX 2000EX, esta pistola ofrece el mejor acabado ya que crea un patrón de abanico en lugar del típico patrón redondeado. Le permite crear un patrón repetible con menos ajustes de material y presión, y es la manera más rápida para un acabado de calidad superior. ¡Nunca más volverá a pulverizar sin él!

Consejos útiles

Cuando pulverice texturas

1. Mezcle siempre el material (compuesto para juntas) hasta llegar a la consistencia uniforme deseada antes de la pulverización, incluso si no lo va a diluir.
2. Para crear acabados con salpicaduras personalizadas, cambie el tamaño de las gotas. Para crear gotas pequeñas, aumente el aire de atomización en la pistola y diluya la mezcla de material. Para crear gotas más grandes, disminuya el aire en la pistola o utilice una mezcla más espesa.
3. Permitir que pase tiempo entre la aplicación de pulverizado y el golpeado del acabado producirá un acabado con mayor perfil y relieve.
4. Si está utilizando un material en polvo seco, siempre vierta agua en el contenedor de mezcla en primer lugar y, a continuación, añada poco a poco el polvo seco. Mezcle hasta obtener una consistencia uniforme.
5. Siempre empiece a trabajar a presiones bajas sobre el material. Aumente lentamente la presión, pero solo al mínimo requerido para una aplicación exitosa. Si la presión es excesiva puede provocar que el material con áridos se asiente.
6. Para garantizar que los recubrimientos acrílicos y elastoméricos con áridos sean lo suficientemente estables para pulverizar, mezcle el material y deje reposar durante 30 minutos. Los materiales inestables tendrán grandes cantidades de líquido en la parte superior, lo que indica que no son capaces de mantener los áridos en suspensión.
7. Si tiene que pulverizar productos químicos para el curado, preste especial atención al tiempo de fraguado del material y asegúrese de lavar completamente el sistema antes de que empiece a secarse.

TexSpray RTX 650

DESCRIPCIÓN	N. ° DE PIEZA
TEXSPRAY RTX 650	254973

ESPECIFICACIONES

GPM (LPM) MÁX.:	0,65 (2,5)
PSI (BAR) MÁX.:	50 (3,5)
PIES (M) MÁX. DE MANGUERA:	20 (6)
HP DEL MOTOR:	1,0
GALONES (L) DE LA TOLVA:	5 (19)

INCLUYE

- Pistola con gatillo para pulverización con aire
- Boquillas de 6 mm, 8 mm
- Manguera de material de 3/4 pulg. x 20 pies (19 mm x 6 m)

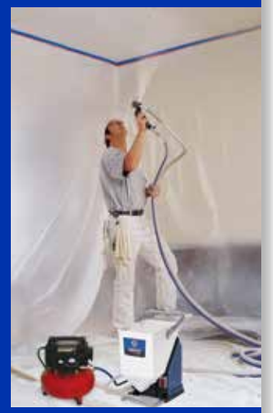

Diseñada para usar con un compresor de aire provisto por el usuario, la **RTX 650** es el sistema de bombeo perfecto para comerciantes y contratistas que están listos para pasar de una pistola de tolva a un equipo de pulverización más rápido, más productivo y menos cansador.

Tolva de material extra grande
Retiene 5 galones de material, lo que le permite terminar una habitación entera sin detenerse a rellenar.

La tolva de lados escarpados mantiene la mezcla fluyendo hacia el interior de la bomba.

Simple, de fácil operación

1. Llene la tolva con hasta 5 galones de material
2. Conecte el compresor de aire a la pistola con gatillo para pulverización con aire
3. ***¡Pulverice!***

Pulverizador de texturas innovador de bomba sola

- Pequeño, ligero y portátil - fácil de llevar y traer del sitio de trabajo
- Elimina la necesidad de conectar una tolva pesada a la pistola
- Hasta 5 veces más rápida que una pistola de tolva tradicional
- Diseñado para el uso con un compresor de aire provisto por el usuario*

Bomba de textura RotoFlex II

- Ofrece un flujo de material constante óptimo para una cobertura uniforme y un patrón de pulverización constante
- Suministra caudales de material de hasta 0,65 gpm para aplicaciones más rápidas

Proyección superior de la textura

- El sistema de bombeo impulsa el material a través de la pistola de texturas y proyecta la textura a una distancia mayor que una bomba de tolva tradicional

Pistola de pulverización de peso ligero

- Permite que el material quede en la bomba, de manera que usted solo tenga que manejar el peso de la pistola
- Estilo ergonómico para una pulverización cómoda, independientemente del tamaño del proyecto

*Para la mayoría de las aplicaciones, se requiere el compresor de aire suministrado por el usuario con prestaciones mínimas de 3,5 pies (0,10 m^3/min.) a 40 psi (2,8 bar). Consulte el manual técnico para obtener todos los detalles, que se enumeran por aplicación.

TexSpray RTX 900

DESCRIPCIÓN	N. ° DE PIEZA
TEXSPRAY RTX 900	254974

ESPECIFICACIONES

GPM (LPM) MÁX.:	0,90 (3,4)
PSI (BAR) MÁX.:	60 (4,2)
PIES (M) MÁX. DE MANGUERA:	25 (7,5)
HP DEL MOTOR:	1,7
GALONES (L) DE LA TOLVA:	8 (30)

INCLUYE

- Pistola con gatillo para pulverización con aire
- Boquillas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm
- Manguera de aire/material unida de 3/4 pulg. x 25 pies (19 mm x 7,5 m)

La **RTX 900** es la elección ideal para el contratista pequeño que busca pulverizar acabados de textura de alta calidad con una máquina autónoma y simple de utilizar.

Tolva de gran capacidad de 8 galones
La altura ultra baja de la entrada de 32 pulgadas hace que recargar la tolva sea más fácil.

Bomba de textura RotoFlex II

- Presenta una innovadora eslinga trenzada que ofrece soporte adicional al tubo de la bomba RotoFlex
- Ofrece un flujo de material constante óptimo para una cobertura uniforme y un patrón de pulverización constante

Pistola exclusiva de doble uso

- El diseño versátil la convierte rápidamente en una pistola de tolva para trabajos de retoque
- Ajustes de gatillo de aire fáciles de usar en la pistola

Compresor de aire incorporado de alta capacidad

- Proyecta material aún más lejos - *¡hasta 4 pies!*
- Completa más rápido los acabados de cáscara de naranja y salpicado, que requieren mucho aire

Sección de bomba QuikChange™

- No se necesitan herramientas para extraer la bomba y sustituirla lleva menos de 5 minutos

Manguera de aire/material unida

- Ambas mangueras están permanentemente unidas entre sí para una manipulación sencilla
- No se necesitan herramientas para realizar la conexión de la manguera con agarre de gran tamaño

Diseño de motor único

- Un motor impulsa la bomba y el compresor de aire, haciendo que el pulverizador sea más pequeño y ligero
- Ofrece 1,7 hp para un rendimiento óptimo

La tolva para retoques se une a la pistola con gatillo para pulverización con aire sin herramientas para completar trabajos rápidos y retoques (no incluidos). Capacidad de 3/4 de galón.

La caja de herramientas integrada de manera muy práctica almacena todos los accesorios.

TexSpray RTX 1250

DESCRIPCIÓN	N. ° DE PIEZA
TEXSPRAY RTX 1250	254975

ESPECIFICACIONES

GPM (LPM) MÁX.:	1,25 (4,7)
PSI (BAR) MÁX.:	70 (4,9)
PIES (M) MÁX. DE MANGUERA:	25 (7,5)
HP DEL MOTOR:	1,7
GALONES (L) DE LA TOLVA:	10 (38)

INCLUYE

- Pistola con gatillo para pulverización con aire
- Boquillas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm
- Manguera de aire/material unida de 3/4 pulg. x 25 pies (19 mm x 7,5 m)

El **RTX 1250** es la opción con todas las características para los contratistas de remodelación y generales que desean incluir acabados de textura como parte de su oferta de servicios.

Tolva de gran capacidad de 10 galones
La altura ultra baja de la entrada de 34 pulgadas hace que recargar la tolva sea más fácil.

Bomba de textura RotoFlex II
- Presenta una innovadora eslinga trenzada que ofrece soporte adicional al tubo de la bomba RotoFlex
- Ofrece un flujo de material constante óptimo para una cobertura uniforme y un patrón de pulverización constante

Control de flujo de material ajustable
- Gire el indicador hacia arriba para pulverizar material más espeso a una elevada tasa de producción; gire el indicador hacia abajo para obtener un mayor control sobre los trabajos de cáscara de naranja o salpicado o en zonas estrechas
- Medidores fáciles de leer

Compresor de aire incorporado de alta capacidad
- Proyecta el material a mayor distancia
- Completa más rápido los acabados de cáscara de naranja y salpicado, que requieren mucho aire

Sección de bomba QuikChange™
- No se necesitan herramientas para extraer la bomba y sustituirla lleva menos de 5 minutos

Manguera de aire/material unida
- Ambas mangueras están permanentemente unidas entre sí para una manipulación sencilla
- No se necesitan herramientas para realizar la conexión de la manguera con agarre de gran tamaño

Pistola exclusiva de doble uso
- El diseño versátil la convierte rápidamente en una pistola de tolva para trabajos de retoque
- Ajustes de gatillo de aire fáciles de usar en la pistola

TexSpray RTX 1500

DESCRIPCIÓN	N. ° DE PIEZA
TEXSPRAY RTX 1500	248201

ESPECIFICACIONES

GPM (LPM) MÁX.:	2,0 (7,5)
PSI (BAR) MÁX.:	100 (7,0)
PIES (M) MÁX. DE MANGUERA:	100 (30)
MOTOR (HP):	2,0
GALONES (L) DE LA TOLVA:	15 (56,8)

INCLUYE

- Pistola con gatillo para servicio pesado
- Boquillas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
- Manguera de aire/material unida de 1 pulg. x 25 pies (25,4 mm x 7,5 m)

El **RTX 1500** cuenta con muchísimas características innovadoras y puntos de rendimiento diseñados para el contratista profesional de texturas.

Tolva de gran capacidad de 15 galones
No se necesitan herramientas para realizar la limpieza junto con los lados escarpados para mantener las mezclas espesas fluyendo hacia la bomba.

Descargador de presión automático
- Asegura un arranque suave con cada activación del gatillo
- Elimina el chorro de material que puede afectar la calidad de acabado
- Da como resultado un menor desperdicio de material y una menor necesidad de limpieza
- Extiende drásticamente la vida útil de la bomba

Bomba de texturas RotoFlex HD
- El suministro de 2,0 gpm realiza rápidamente el trabajo
- La presión del material de 100 psi admite longitudes de manguera más largas y minimiza el tiempo dedicado a mover el pulverizador
- El tubo de la bomba grande de DI de 7/8" permite que las partículas grandes pasen con facilidad

Compresor de aire de alto rendimiento
- Produce 6,5 pies3/min a 45 psi
- Proyecta texturas a mayor distancia
- Desplazamiento máximo de 10,2 pies³/min para una mayor vida útil

Sección de la bomba QuikChange
- No se necesitan herramientas para la extracción de la bomba y sustituirla lleva menos de 5 minutos
- Extraer y sustituir la bomba lleva menos de 5 minutos

Manguera de aire/material unida
- Ambas mangueras están permanentemente unidas entre sí para una manipulación sencilla

Pistola con gatillo para pulverización con aire para servicio pesado
- Diseño de aluminio fundido duradero
- Pasajes de fluido de gran tamaño para fácil bombeo de mezclas pesadas y áridos de tamaños más grandes
- El diseño sin purgador apaga el flujo de aire cada vez que se cierra el gatillo
- Roscas de cabezal de pistola extra gruesas para un rápido cambio de boquillas

Pulverizador de texturas mecánico HTX 2030

Cuando se trata de pulverizar los materiales más exigentes, nada se compara al pulverizador mecánico a gasolina HTX 2030. Especialmente equipado con características y tecnología para pulverizar prácticamente todo, el HTX 2030 logra lo que ningún otro pulverizador puede hacer. Si su trabajo requiere alisado exterior y revestimientos áridos, elastoméricos, revestimientos de acrílicos, o acabados de yeso, el ya comprobado HTX 2030 es el pulverizador que debe elegir. Agregue la bomba MaxLife® Endurance de alta presión, y ¡también podrá pulverizar la gama completa de pinturas e imprimadores! Desde un acabado de textura hasta una cobertura final, puede contar con el ya comprobado HTX para realizar el trabajo ***completo***.

Bomba de texturas de alto suministro

- Bomba de diseño único con pasajes más grandes que permite bombear materiales con áridos de hasta 2,5 mm
- No se necesitan herramientas para realizar la conexión de la manguera a la bomba y a la pistola
- El innovador sello blando en la válvula de pie asegura un rendimiento óptimo y uniforme
- Produce tasas de suministro de hasta 3,0 gpm a 1000 psi para tasas de producción que ahorran tiempo
- Pulveriza fácilmente texturas lisas y con áridos, materiales elastoméricos y acrílicos

Sistema de control PowerFlo™

Al haberse diseñado específicamente para la familia de pulverizadores de textura RTX, estas pistolas presentan pasajes de gran tamaño y una construcción duradera. Su cuerpo de aluminio fundido duradero para servicio pesado es un 25 % más liviano que el de los diseños de la competencia.

- Roscas de cabezal extra gruesas permiten un rápido y fácil cambio de boquilla
- Pasajes extra grandes bombean con facilidad mezclas pesadas y áridos de gran tamaño
- Ajuste integrado de agujas y de aire mediante válvula de bola

Paso de fluidos™ StraightThru

- El diseño StraightThru elimina vueltas y esquinas desde la bomba a la pistola
- Pone menos estrés en el material para eliminar prácticamente las condiciones de asentamiento
- Permite la pulverización de los materiales actuales con áridos más exigentes y agresivos

Amplia variedad de aplicadores

- **La pistola en línea FreeFlo™** ofrece conductos de fluido amplios y libres de obstáculos para proporcionar el flujo máximo

- **El aplicador de pistola con gatillo** se puede operar con una sola mano, tiene un cierre de gatillo para evitar el escurrimiento del material y es ideal para pulverizar capas de acabado EIFS y de estuco sintético
- **Pulveriza asistida por aire** en un patrón redondeado o un patrón de abanico amplio para una cobertura del material rápida y uniforme

- **La pistola de expansión de 3 pies*** ofrece un alcance extendido para minimizar el reposicionamiento de elevadores y escaleras (patente en trámite)
- **La pistola de expansión Flex Head*** ofrece un mejor control en áreas pequeñas, como por ejemplo, sobre andamios y alrededor de detalles arquitectónicos
- **Las dos nuevas pistolas de expansión** pueden pulverizar en un amplio patrón de abanico. ***¡Primeras en la industria!***

*Se venden por separado

TexSpray HTX 2030
Completo
Pieza n.º: 258740

TexSpray HTX 2030
Completo Plus+
Pieza n.º: 258741

APLICACIONES DE TEXTURA: Obtenga el acabado de textura interior y exterior que desee con un tamaño de áridos de hasta 2,5 mm.

Acústica simulada (palomitas de maíz)
Cáscara de naranja, salpicado fino
Salpicado
Pulido
Acrílicos y elastoméricos con textura
Recubrimientos para terrazas
Capas de acabado de EIFS y estuco sintético
= TexSpray HTX 2030 Completo

Acústica simulada (palomitas de maíz)
Cáscara de naranja, salpicado fino
Salpicado
Pulido
Acrílicos y elastoméricos con textura
Recubrimientos para terrazas
Capas de acabado de EIFS y estuco sintético
+
Capa delgada, de Nivel 5, (sin aire)
Imprimadores, pinturas (sin aire)
= TexSpray HTX 2030 Completo Plus+

Sistema exclusivo Convert-A-Pump™ (incluido con el **HTX 2030** Completo Plus+)

- Sistema innovador que permite al usuario convertir su unidad en un pulverizador de alta presión sin aire para aplicar la amplia gama de recubrimientos lisos más pesados, incluidos capas delgadas en un acabado de Nivel 5, imprimadores y pinturas.
- El sistema reconoce automáticamente la bomba instalada y la convierte en un pulverizador sin aire.
- Le permite actualizar su TexSpray HTX 2030 Completo a un TexSpray HTX 2030 Completo Plus+ en cualquier momento (con el Kit de bomba de alta presión MaxLife Endurance N. ° 24B140) para ampliar sus capacidades de trabajo.

Áridos impulsados por motor de gasolina

TexSpray HTX 2030 Completo

DESCRIPCIÓN	N. ° DE PIEZA
TEXSPRAY HTX 2030 COMPLETO CON PISTOLA EN LÍNEA FREEFLO	258740
TEXSPRAY HTX 2030 COMPLETO CON APLICADOR DE PISTOLA CON GATILLO	278677

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,071
GPM (LPM) MÁX.:	3,0 (11)
PSI (BAR) MÁX.:	1000 (70)
CC DEL MOTOR (HP):	Honda 200 (6,5)

INCLUYE

- Bomba de texturas de pistón de alto suministro
- Pistola en línea FreeFlo
- Boquilla sin aire RAC X 671 y portaboquillas
- Manguera de 3/4 pulg. x 50 pies (19 mm x 15 m)
- Conjunto de aspiración de 55 galones
- Kit de acabado fino de boquillas de 1/8 pulg., 1/4 pulg., 5/16 pulg. y 3/8 pulg.
- Boquillas de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

TexSpray HTX 2030 Completo Plus+

DESCRIPCIÓN	N. ° DE PIEZA
TEXSPRAY HTX 2030 COMPLETO PLUS+ CON PISTOLA EN LÍNEA FREEFLO	258741
TEXSPRAY HTX 2030 COMPLETO PLUS+ CON APLICADOR DE PISTOLA CON GATILLO	278678

PLUS+ INCLUYE
Todas las piezas del HTX 2030 Completo

PLUS

- Bomba sin aire de alta presión MaxLife Endurance
- Pistola de texturas para servicio pesado
- Boquilla sin aire RAC X 643 y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 9 m)

Pulverizadores de texturas neumáticos

Soluciones de alto rendimiento para trabajos de servicio pesado

Ya sea que necesite aplicar un recubrimiento de textura a una superficie interior extensa, o un acabado exterior con áridos en un trabajo comercial de gran tamaño, estas soluciones de textura neumática le ayudan a realizar el trabajo con rapidez. Debido al impulso que reciben del compresor de aire externo, estas bombas ofrecen un rendimiento sin igual, una operación silenciosa y características únicas que solo se pueden encontrar en un pulverizador de texturas de Graco.

GTX 2000EX

Diseñado teniendo en cuenta la bomba de diafragma Husky™ ya comprobada de Graco, el GTX 2000EX es un sistema de texturas sumamente portátil ideal para aplicar tanto en materiales lisos como en aquellos que contienen áridos finos. Equipado con una tolva extra grande y una pistola de texturas Graco, es la solución ideal para yesos, recubrimientos para terrazas, y acabados elastoméricos y de acrílicos con áridos de exterior.

Bomba de doble diafragma Husky™1040
- Válvulas de retención de bola Geolast™ duraderas
- La bomba de suministro elevado de 1 pulg. produce tasas de suministro de texturas de hasta 4,0 gpm

Pistola con gatillo para pulverización con aire para servicio pesado
- Diseño de aluminio fundido duradero
- Pasajes de fluido de gran tamaño para fácil bombeo de mezclas pesadas y áridos de tamaños más grandes
- Roscas de cabezal de pistola extra gruesas para un rápido cambio de boquillas

Tolva de mayor capacidad de 17 galones
- Desmontaje sin herramientas para una limpieza fácil
- Lados escarpados para mantener las mezclas más espesas fluyendo hacia la bomba

Controles de aire de bomba/pistola separados
- Un regulador controla la presión de la bomba y su suministro; otro controla el aire de atomización
- Le permite producir acabados de textura precisos, uniformes y repetibles

Manguera de aire/material unida
- Ambas mangueras están permanentemente unidas entre sí para una manipulación sencilla
- No se necesitan herramientas para realizar la conexión de la manguera con agarre de gran tamaño

Filtración de aire incorporada
- El diseño de drenaje automático elimina la acumulación de humedad
- Filtra el aire entrante para mantener el rendimiento óptimo de su pulverizador

*Se recomienda un compresor de aire suministrado por el usuario con prestaciones mínimas de 12 pies³/min (0,34 m³/min) a 100 psi (6,9 bar).

President 10:1

Cuando necesite bombear directamente desde el tambor, no busque otro producto que no sea la bomba neumática President 10:1 ya comprobada y evaluada a lo largo del tiempo. Ideal para camiones, tráilers, o ubicaciones en planta, incluye una bomba de pistón de alto suministro y una válvula Even-Flo™ que brinda una pulverización uniforme. Es ideal para todo, desde materiales lisos hasta materiales sumamente áridos que contengan arena silícea, perlita, vermiculita, poliestireno y otros materiales áridos.

Válvula Even-Flo conveniente para el equilibrio del aire y las presiones de los fluidos para ofrecer un acabado de alta calidad.

Válvula EvenFlow
- Proporciona un flujo de material suave y uniforme para lograr una calidad del acabado más uniforme
- Incluye reguladores de aire y manómetros para una fácil configuración y operación

Válvula Relax-A (modelo de acero al carbono solamente)
- Asegura un arranque suave con cada activación del gatillo
- Elimina el chorro de material que puede afectar la calidad del acabado

Bomba de pistón de alto suministro
- La válvula de pie sumergida está colocada abajo en el piso para asegurar que la bomba esté precargada con material
- Disponible en acero al carbono y acero inoxidable
- La bomba de alta salida produce tasas de suministro de texturas de hasta 3,0 gpm (11 lpm) a 1000 psi (69 bar) para una tasa de producción que permite ahorrar tiempo

Motor neumático Graco para servicio pesado
- El motor neumático probado a lo largo del tiempo proporciona años de funcionamiento confiable y seguro
- Diseño simple que no requiere mantenimiento

Configuración de montaje cómodo del tambor
- Móntelo directamente en el contenedor de material y ahorre espacio en el camión o en el trabajo
- Las unidades de acero al carbono se pueden utilizar en tambores de cabezal abierto o cerrado

Textura neumática

TexSpray GTX 2000EX

DESCRIPCIÓN	N. ° DE PIEZA
TEXSPRAY GTX 2000EX	257030

ESPECIFICACIONES

GPM (LPM) MÁX.:	4,0 (15,1)
PSI (BAR) MÁX.:	120 (8,3)
PIES (M) MÁX. DE MANGUERA:	100 (30)
GALONES (L) DE LA TOLVA:	17 (64.3)

INCLUYE
- Pistola con gatillo para pulverización con aire
- Boquillas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
- Manguera de aire/material unida de 1 pulg. x 25 pies (25,4 mm x 7,5 m)

President 10:1

DESCRIPCIÓN	N. ° DE PIEZA
10:1 COMPLETO DE ACERO AL CARBONO	225886

ESPECIFICACIONES

GPM (LPM) MÁX.:	3,0 (11)
PSI (BAR) MÁX.:	1000 (70)
PIES (M) MÁX. DE MANGUERA:	200 (61)

INCLUYE
- Pistola de pulverización con aire para servicio pesado
- Boquilla de 6 mm
- Manguera de aire de 3/8 pulg. x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m)
- Manguera de aire de 3/4 pulg. x 25 pies (19 mm x 7,5 m)
- Manguera para material de alta presión de 3/4 pulg. x 25 pies (19 mm x 7,5 m)

DESCRIPCIÓN	N. ° DE PIEZA
10:1 COMPLETO DE ACERO AL CARBONO	225877
10:1 COMPLETO DE ACERO INOXIDABLE	987429

ESPECIFICACIONES

GPM (LPM) MÁX.:	3,0 (11)
PSI (BAR) MÁX.:	1000 (70)
PIES (M) MÁX. DE MANGUERA:	200 (61)

INCLUYE
- Pistola de pulverización con aire para servicio pesado
- Boquilla de 6 mm
- Manguera de aire de 3/8 pulg. x 100 pies (9,5 mm x 30 m)
- Manguera de aire de 3/4 pulg. x 25 pies (19 mm x 7,5 m)
- Manguera para material de alta presión de 3/4 pulg. x 50 pies (19 mm x 15 m)
- Manguera para material de alta presión de 1 pulg. x 50 pies (25 mm x 15 m)

DESCRIPCIÓN	N. ° DE PIEZA
10:1 SOLO DE ACERO INOXIDABLE	954088

ESPECIFICACIONES

GPM (LPM) MÁX.:	3,0 (11)
PSI (BAR) MÁX.:	1000 (70)
PIES (M) MÁX. DE MANGUERA:	200 (61)

Elija el PULVERIZADOR CORRECTO

Para diferentes trabajos se requieren diferentes equipos, y la familia TexSpray de pulverizadores de texturas sin aire le brinda lo que usted necesita: opciones. Optimizados específicamente para recubrimientos de media y alta viscosidad, TODOS los pulverizadores sin aire TexSpray brindan tecnologías que ningún otro pulverizador sin aire puede ofrecer. Desde la bomba estándar de inmersión directa hasta las pistolas sin filtro con pasajes extra grandes para fluidos, los pulverizadores sin aire TexSpray de Graco están diseñados para ofrecer la máxima producción. No importa el tamaño del trabajo, ¡hay un pulverizador de texturas Graco que le ofrece el flujo que desea, para alcanzar la tasa de producción que*necesita!*

Mark

Los pulverizadores eléctricos Mark son ideales para el contratista que suele aplicar acabados y recubrimientos **interiores**. Ideal para acabados de Nivel 5, texturados con yeso, cortafuegos, a prueba de incendios, con barrera de vapor, sellador de conductos, y otros recubrimientos incluida la amplia gama de imprimadores y pinturas.

HD

Los pulverizadores impulsados por motor de gasolina HD son los que debe elegir el contratista que generalmente aplica recubrimientos **exteriores**. Ideales para la pulverización de recubrimientos elastoméricos, a prueba de agua, barreras de vapor, de techos y otros recubrimientos **exteriores** pesados, también pulverizan con facilidad la amplia gama de pinturas e imprimadores. El pulverizador eficaz HD de accionamiento directo ofrece una economía de combustible sin igual y una garantía de por vida del tren de transmisión.

DutyMax

Los pulverizadores hidráulicos impulsados por motor de gasolina DutyMax son la opción ideal para el contratista que suele aplicar recubrimientos **exteriores** en trabajos más grandes. Con modelos que se transforman a energía eléctrica, también son lo suficientemente versátiles como para utilizar en trabajos de **interiores**. Ideal para pulverizar recubrimientos elastoméricos, de yeso, a prueba de agua, barreras de vapor, de techos y otros recubrimientos más pesados, y ¡puede pulverizar la amplia gama de pinturas e imprimadores!

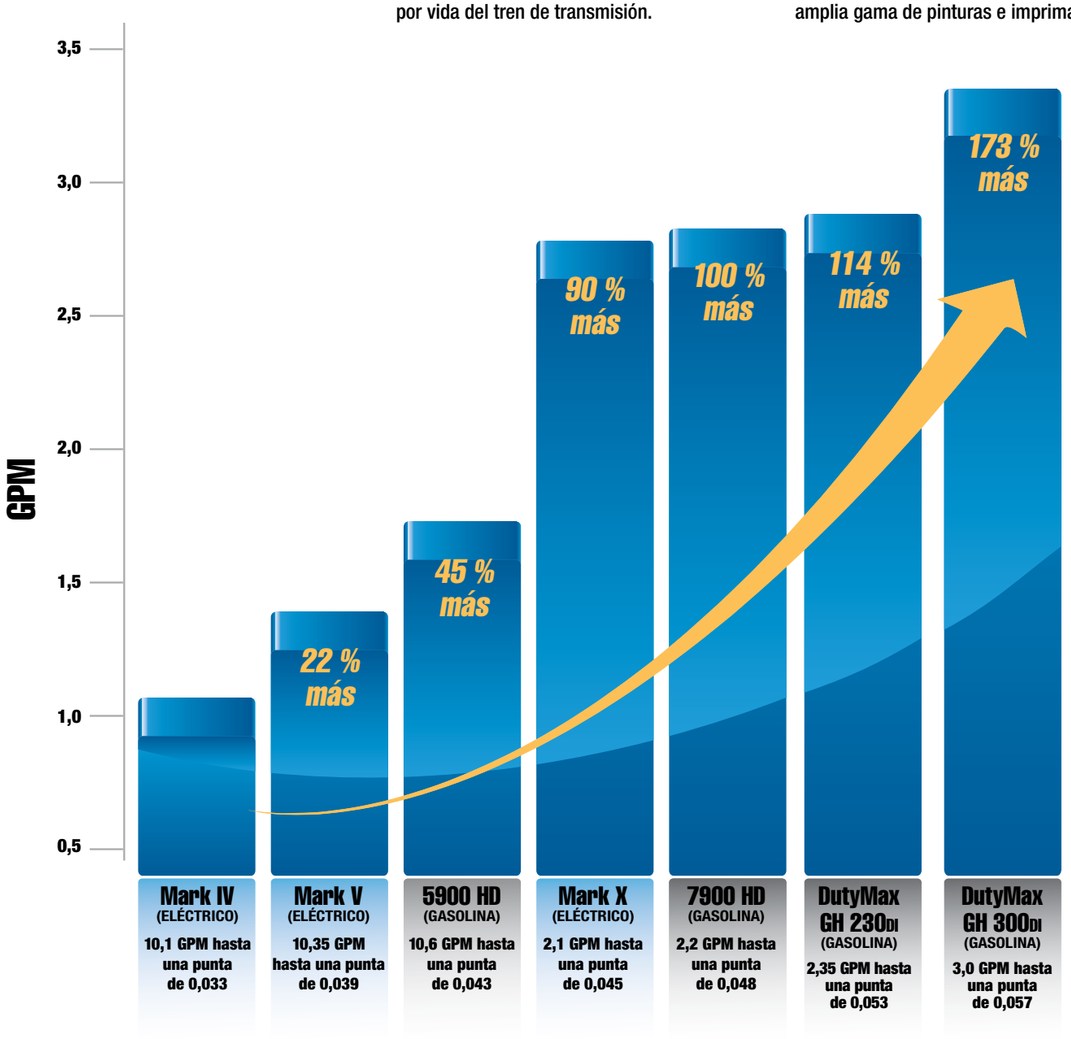
GPM
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
22 % más
45 % más
90 % más
100 % más
114 % más
173 % más
Mark IV (ELÉCTRICO) 10,1 GPM hasta una punta de 0,033
Mark V (ELÉCTRICO) 10,35 GPM hasta una punta de 0,039
5900 HD (GASOLINA) 10,6 GPM hasta una punta de 0,043
Mark X (ELÉCTRICO) 2,1 GPM hasta una punta de 0,045
7900 HD (GASOLINA) 2,2 GPM hasta una punta de 0,048
DutyMax GH 230DI (GASOLINA) 2,35 GPM hasta una punta de 0,053
DutyMax GH 300DI (GASOLINA) 3,0 GPM hasta una punta de 0,057

Elija la SERIE ADECUADA para todas sus aplicaciones de texturas.

Los pulverizadores de texturas Graco presentan características diseñadas para hacer su trabajo más fácil, rápido y productivo. Ya sea que necesite la confiabilidad diaria de nuestra **Serie Standard**, la velocidad y la productividad incrementadas de la **Serie ProContractor** o la gran resistencia de la **Serie IronMan**, Graco le ofrece el pulverizador perfecto diseñado específicamente para sus necesidades.

Si usted es un
contratista de aplicaciones residenciales pequeñas y comerciales ligeras

- Pulveriza varios días a la semana
- Tiene trabajos que, por lo general, son pequeños
- Demanda confiabilidad diaria
- No necesita una gran cantidad de características adicionales

STANDARD SERIES

Necesita un pulverizador de la Serie **Standard**.

CONFIABILIDAD DIARIA

Si usted es un
contratista de aplicaciones residenciales y comerciales de gran escala

- Pulveriza todos los días
- Afronta proyectos de medianos a grandes
- Se está moviendo con frecuencia de trabajo en trabajo
- Necesita características que le permitan ahorrar tiempo y poder finalizar en un trabajo y comenzar en el siguiente con rapidez

PRO Contractor SERIES

Necesita un **pulverizador** de la Serie **ProContractor**.

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, COMPLETE MÁS TRABAJOS

Si usted es un
Contratista de aplicaciones comerciales e industriales de gran escala

- Pulveriza continuamente en condiciones que distan de ser ideales
- Maneja proyectos a gran escala de larga duración que requieren grandes volúmenes de material
- Mantiene su equipo en el sitio con material
- Requiere durabilidad y confiabilidad extremas

IRONMAN SERIES

Necesita un **pulverizador** de la Serie **IronMan**.

MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR DE TRABAJO

APLICACIONES RESIDENCIALES PEQUEÑAS Y COMERCIALES LIGERAS

Serie Standard de Mark

CONFIABILIDAD DIARIA

Cuando usted aborda proyectos de textura varios días a la semana, exige confiabilidad. Los pulverizadores de la Serie Standard de Graco de los pulverizadores de texturas Mark ofrecen durabilidad y rendimiento cada vez que se los utiliza. Se adaptan a la más amplia gama de tamaños de boquillas, las longitudes de mangueras más extensas y a los recubrimientos más pesados con facilidad.

No importa el tipo de pulverizador de la Serie Standard que necesite, todos vienen equipados con numerosas características exclusivas que se encuentran

"Solo en un Graco"

Motor MaxPower Los motores de CC sin escobillas MaxPower compactos y potentes de Graco están diseñados para producir la mayor cantidad de potencia posible para todas las aplicaciones de pintura.

- Mayor par motor = Más trabajo terminado
- Diseño totalmente cerrado y refrigerado por ventilador que protege los componentes internos del motor de la suciedad, el polvo y la sobrepulverización
- El diseño sin escobillas significa que usted nunca tendrá que reemplazarlas
- Garantía de por vida

SmartControl™ 3.0 El SmartControl 3.0 avanzado de Graco ofrece control de presión de precisión que brinda un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión.

- Pulveriza recubrimientos más gruesos y es compatible con mangueras más largas
- El Sistema de protección del pulverizador ProGuard™ protege contra condiciones de potencia malas o extremas del lugar de trabajo

Diseño de carro duradero y resistente Con un pulverizador Graco, no solo las piezas mecánicas están fabricadas para durar. Nuestros carros están fabricados para ofrecer años de rendimiento.

- Recubrimiento de cromo grueso sobre acero que resiste ambientes hostiles
- Ruedas neumáticas completas que absorben impactos y vibraciones
- Mango retráctil que se dobla para almacenar la manguera enrollada
- El diseño de carro con soporte Hi-Boy TiltBack™ mantiene despejada la entrada del balde de pintura para que una sola persona pueda reemplazarlo fácilmente

Listo para trabajar Todo lo que necesita para comenzar a pulverizar: se incluyen boquilla de giro RAC X™ SwitchTip™, pistola de textura Blue HD y 50 pies de manguera BlueMax™ II.

Válvula de cebado para servicio pesado Su diseño, que no requiere mantenimiento, soporta caídas de alta presión.

Filtro de la bomba Easy Out™
El filtro de la bomba Easy Out está diseñado para filtrar desde el interior hacia fuera de manera que los filtros no se tapen o colapsen cuando se llenan de polvo o desechos.

- El gran área de filtrado de 22,3 pulgadas cuadradas reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de calidad
- El filtro vertical se extrae con la tapa para generar menos suciedad



Advantage Drive™ La unidad es el vínculo fundamental que existe entre el motor y la bomba. Graco no permite que otros fabriquen su sistema Advantage Drive; por el contrario, lo diseñamos y fabricamos en nuestra fábrica de primer nivel en los Estados Unidos.

- Los engranajes de acero templado funcionan de manera muy silenciosa
- La unidad de transmisión más duradera en la industria
- Garantía de por vida

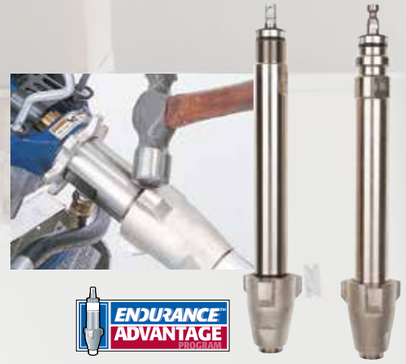

Bomba Endurance con Max Flo™+ La bomba Endurance de Graco es la más resistente y confiable en el mercado actual. Las holguras sobredimensionadas garantizan una mínima caída de presión y un desempeño sin contratiempos. La válvula de pie sumergida, especialmente diseñada para la bomba, carga eficientemente material grueso y pesado al tiempo que protege contra el asentamiento y la obstrucción.

- La válvula de pie está colocada abajo en el piso donde queda sumergida en el balde de material
- La nueva Max Flo+ con protección contra asentamiento ofrece conductos para fluido sobredimensionados para transmitir el flujo máximo de los materiales más pesados y, al mismo tiempo, eliminar casi por completo el asentamiento de la bomba
- Se incluyen bolas de acero inoxidable y cerámica de larga duración para lograr máxima versatilidad, sin importar lo que esté pulverizando

APLICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES DE GRAN ESCALA

Serie ProContractor de Mark

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, COMPLETE MÁS TRABAJOS

Cuando se trata de hacer la mayor cantidad de trabajo en un día, todo se reduce a la velocidad y el alto rendimiento. Y ahí es donde Graco cumple. Con las características que le permiten trabajar de forma más eficiente, la Serie ProContractor de pulverizadores de texturas de la familia Mark le ayuda a realizar y finalizar un trabajo y a comenzar el siguiente de la manera más rápida, ahorrándole tiempo y dinero.

Los pulverizadores de la Serie ProContractor cuentan con todas las características de la Serie Standard, *y ¡mucho más!*

SmartControl 3.0 con pantalla LED El SmartControl 3.0 avanzado de Graco proporciona un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión en todas las presiones de pulverización.

- La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico
- El Sistema de protección del pulverizador ProGuard protege contra las condiciones de potencia malas o extremas del lugar de trabajo

WatchDog™ El Sistema de protección de la bomba WatchDog apaga automáticamente la bomba cuando se queda sin material o si la manguera está dañada.

- Evita los daños del bombeo en seco

FastFlush™ Este sistema de limpieza de flujo alto funciona con mayor rapidez y disminuye drásticamente el tiempo de limpieza.

- El motor funciona a velocidad súper alta
- Da como resultado una limpieza de alto flujo y más rápida, ¡hasta ***4 veces más rápido*** usando solo la mitad del agua!

QuikReel™ Con el QuikReel integrado puede extender y enrollar la manguera en cuestión de segundos, lo que le permite poner el pulverizador donde quiere y la pistola donde la necesita.

- La guía de la manguera elimina torceduras, dobleces y los enredos cuando opera una sola persona
- La manguera está siempre conectada y cuenta con equilibrio de peso para no volcar
- Utilice solo la longitud de manguera que necesita; el resto permanece en el carrete
- La manivela se pliega para el almacenamiento y para que la carga la haga una sola persona

Listo para pulverizar Todo lo que necesita: pistola de texturas, boquillas de giro SwitchTip™ y 100 pies de manguera Blue Max II ya montados y listos para usarse directamente cuando los saque de la caja, para que pueda comenzar a trabajar mucho más rápido.

ProConnect™ 2
Este diseño de próxima generación del Sistema de extracción sin clavijas e instalación de bomba ProConnect de Graco hace que sustituir la bomba sea más fácil y rápido que nunca, en cuestión de segundos.

- Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo
- Cambie rápida y fácilmente la bomba por un repuesto
- El diseño sin clavijas no requiere herramientas

Caja de herramientas incorporada
Contenedor de almacenamiento conveniente para herramientas, boquillas, filtros y accesorios donde más los necesita.

APLICACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES DE GRAN ESCALA

Serie IronMan de Mark

MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR DE TRABAJO

La potencia, durabilidad y **capacidad** son características de un IronMan. Desde su bomba MaxLife hasta su marco estilo caja antivuelco resistente, los pulverizadores sin aire de la serie IronMan de Mark están diseñados para contratistas serios que habitualmente manejan trabajos comerciales e industriales de gran escala.

Los pulverizadores de la Serie IronMan cuentan con todas las características de la Serie Standard, *y ¡mucho, mucho más!*

SmartControl 3.0 con pantalla LED El SmartControl 3.0 avanzado de Graco proporciona un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión en todas las presiones de pulverización.

- La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico
- El Sistema de protección del pulverizador ProGuard protege contra las condiciones de potencia malas o extremas del lugar de trabajo

WatchDog™ El Sistema de protección de la bomba WatchDog apaga automáticamente la bomba cuando se queda sin material o si la manguera está dañada.

- Evita los daños del bombeo en seco

FastFlush™ Este sistema de limpieza de flujo alto funciona con mayor rapidez y disminuye drásticamente el tiempo de limpieza.

- El motor funciona a velocidad súper alta
- Da como resultado una limpieza de alto flujo y más rápida, ¡hasta ***4 veces más rápido*** usando solo la mitad del agua!

FastFlush

Manguera y pistola para servicio pesado 100 pies de manguera sin aire BlueMax II de alto rendimiento y una pistola de texturas Blue para servicio pesado que puede manejar la pulverización en materiales más pesados están incluidos con cada pulverizador IronMan.

Neumáticos antipinchaduras Estos neumáticos no se perforan por clavos, tornillos ni otros desechos afilados. **Nunca** se desinflarán, dejando el pulverizador varado en el lugar de trabajo.

Bomba MaxLife® para servicio extremo
Construida para los trabajos más exigentes, la bomba MaxLife para servicio extremo de Graco proporciona durabilidad y vida útil sin igual.

- Manga MaxLife y barra Chromex exclusivas
- Dura más tiempo entre reguarnecimientos
- Conductos para fluido sobredimensionados que transmiten el flujo máximo de los materiales más pesados y al mismo tiempo eliminan casi por completo el asentamiento de la bomba
- Se incluyen bolas de acero inoxidable y cerámica de larga duración para lograr máxima versatilidad, sin importar lo que se esté pulverizando

ProConnect 2 Este diseño de próxima generación del Sistema de extracción sin clavijas e instalación de bomba ProConnect de Graco hace que sea más fácil y rápido que nunca sustituir la bomba en cuestión de segundos.

- Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo
- Cambie rápida y fácilmente la bomba por un repuesto
- El diseño sin clavijas no requiere herramientas

Diseño de marco estilo jaula antivuelco
Todos los pulverizadores IronMan están construidos para los lugares de trabajo con las condiciones de uso más brutales y exigentes.

- El marco estilo jaula antivuelco para servicio pesado resiste el maltrato más extremo de los lugares de trabajo industriales

TexSpray Mark IV

SERIE	N. ° DE PIEZA
STANDARD	16W897
PROCONTRACTOR	16W898

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,033
GPM (LPM) MÁX.:	1,10 (4,1)
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
MOTOR:	2,2 hp de CC sin escobillas

INCLUYE

UNIDAD DE LA SERIE STANDARD:
- Pistola Flex Plus
- Boquilla de giro LTX425 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 plg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)

y
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

UNIDAD DE LA SERIE PROCONTRACTOR:
- Pistola Flex Plus
- Boquilla de giro LTX425 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 plg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)

y
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

La pulverización de texturas se resume a la alta productividad y ahí es donde el pulverizador **Mark IV** realmente cumple. Diseñado para ahorrar tiempo y dinero al permitirle pulverizar más metros cuadrados en un día, esta unidad ofrece características valiosas con las que debe contar un contratista profesional de verdad. Ya sea que necesite pulverizar un recubrimiento fino con un acabado Nivel 5, yeso en un acabado de cáscara de naranja, salpicado o pulido, o incluso el más amplio rango de imprimadores y pinturas, ¡este pulverizador puede hacerlo todo!

"Utilizamos Graco ya que ofrece la productividad que necesitamos. Todo en esta industria se reduce a la productividad".

Joey Vukelich, *Capataz general*
Performance Contracting, Inc.

El TexSpray **Mark V de Graco** está construido para entregar un mayor caudal que le permite hacer el trabajo más rápido. Ofrece un 20 por ciento más de productividad que el Mark IV y viene con una pistola de texturas para servicio pesado mejorada. Puede alojar un tamaño de boquilla más grande y posee la potencia para pulverizar una capa delgada en un acabado de Nivel 5, yeso en un acabado de cáscara de naranja, salpicado o pulido, o incluso el más amplio rango de imprimadores y pinturas.

TexSpray Mark V

SERIE	N. ° DE PIEZA
STANDARD	16W905
PROCONTRACTOR	16W906
IRONMAN	16X947

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,039
GPM (LPM) MÁX.:	1,35 (5,1)
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
MOTOR:	2,8 hp de CC sin escobillas

INCLUYE

UNIDAD DE LA SERIE STANDARD:
- Pistola de texturas para servicio pesado
- Boquilla de giro LTX425 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)

UNIDAD DE LAS SERIES PROCONTRACTOR Y IRONMAN:
- Pistola de texturas para servicio pesado
- Boquilla de giro LTX425 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)

y
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

Eléctricos sin aire

TexSpray
Mark X
240 Volt

SERIE	N. ° DE PIEZA
STANDARD	16W908
PROCONTRACTOR	16X099

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,045
GPM (LPM) MÁX.:	2,10 (8,0)
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
MOTOR: escobillas	4,0 hp de CC sin

INCLUYE

UNIDAD DE LA SERIE STANDARD:

- Pistola en línea para servicio pesado
- Boquilla de giro RAC X 531, 541 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/2 pulg. x 50 pies (13 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)

UNIDAD DE LA SERIE PROCONTRACTOR:

- Pistola en línea para servicio pesado
- Boquilla de giro RAC X 531, 541 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/2 pulg. x 100 pies (13 mm x 30 m)
- Manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)

Se conecta a un receptáculo de 220-240 voltios L6-30 estándar (3 hilos), presente en la mayoría de las cajas de distribución o generadores.

Es el pulverizador eléctrico de texturas sin aire más potente. *¡Fin de la discusión!*

El **TexSpray Mark X 240 Volt** es nuestra unidad eléctrica sin aire/de texturas más productiva. Con casi el doble de suministro que el Mark V, este es el pulverizador que eligen los contratistas profesionales de verdad que quieren aprovechar la energía de 240 voltios disponible en el lugar de construcción o con un generador. Es un verdadero caballo de batalla que puede pulverizar con facilidad una capa fina en un acabado de Nivel 5 y yeso en un acabado de cáscara de naranja, salpicado o pulido. Incluso puede aplicar toda la gama de imprimadores y pinturas.

"La razón por la que uso el pulverizador Mark es la productividad y la cantidad de trabajo que puedo terminar por día".

Ron Fuller, *Capataz general*
Anning-Johnson

PRO Contractor SERIES

APLICACIONES RESIDENCIALES PEQUEÑAS Y COMERCIALES LIGERAS

Serie Standard HD

CONFIABILIDAD DIARIA

Cuando usted aborda proyectos de textura varios días a la semana, exige confiabilidad. Los pulverizadores con motor de gasolina HD de la Serie Standard de Graco ofrecen durabilidad y rendimiento constantes. Se adaptan a la más amplia gama de tamaños de boquillas, las longitudes de mangueras más extensas y a los recubrimientos más pesados con facilidad.

No importa el tipo de pulverizador de la Serie Standard que necesite, todos vienen equipados con numerosas características exclusivas que se encuentran

"Solo en un Graco"

Motor® Honda Este motor Honda, preferido por los contratistas, compacto y liviano, es confiable, tecnológicamente avanzado y fácil de arrancar.

- La alerta de aceite apaga el motor si el nivel de aceite es demasiado bajo para evitar que se dañe

POWERED by HONDA

SmartControl™ 3.0 El SmartControl 3.0 avanzado de Graco ofrece control de presión de precisión que brinda un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión.

- Pulveriza recubrimientos más gruesos y es compatible con mangueras más largas

Diseño de carro duradero y resistente Con un pulverizador Graco, no solo las piezas mecánicas están fabricadas para durar. Nuestros carros están fabricados para ofrecer años de rendimiento.

- Recubrimiento de cromo grueso sobre acero que resiste ambientes hostiles
- Ruedas neumáticas completas que absorben impactos y vibraciones
- Mango retráctil que se dobla para almacenar la manguera enrollada
- El diseño de carro con soporte Hi-Boy TiltBack™ mantiene despejada la entrada del balde de pintura para que una sola persona pueda reemplazarlo fácilmente

Listo para trabajar Todo lo que necesita para comenzar a pulverizar: se incluyen boquilla de giro RAC X™ SwitchTip™, pistola de textura Blue HD y 50 pies de manguera BlueMax™ II.

Válvula de cebado para servicio pesado
Su diseño, que no requiere mantenimiento, soporta caídas de alta presión.

Filtro de la bomba Easy Out™ El filtro de la bomba Easy Out está diseñado para filtrar desde el interior hacia fuera de manera que los filtros no se tapen o colapsen cuando se llenan de polvo o desechos.

- El gran área de filtrado de 22,3 pulgadas cuadradas reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de calidad
- El filtro vertical se extrae con la tapa para generar menos suciedad



Advantage Drive™ La unidad es el vínculo fundamental que existe entre el motor y la bomba. Graco no permite que otros fabriquen su sistema Advantage Drive; por el contrario, lo diseñamos y fabricamos en nuestra fábrica de primer nivel en los Estados Unidos.

- Los engranajes de acero templado funcionan de manera muy silenciosa
- La unidad de transmisión más duradera en la industria
- Garantía de por vida

Bomba Endurance con Max Flo™+ La bomba Endurance de Graco es la más resistente y confiable en el mercado actual. Las holguras sobredimensionadas garantizan una mínima caída de presión y un desempeño sin contratiempos. La válvula de pie sumergida, especialmente diseñada para la bomba, carga eficientemente material grueso y pesado al tiempo que protege contra el asentamiento y la obstrucción.

- La válvula de pie está colocada abajo en el piso donde queda sumergida en el balde de material
- La nueva Max Flo+ con protección contra asentamiento ofrece conductos para fluido sobredimensionados para transmitir el flujo máximo de los materiales más pesados y, al mismo tiempo, eliminar casi por completo el asentamiento de la bomba
- Se incluyen bolas de acero inoxidable y cerámica de larga duración para lograr máxima versatilidad, sin importar lo que esté pulverizando

APLICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES DE GRAN ESCALA

Serie

ProContractor HD

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, COMPLETE MÁS TRABAJOS

Cuando se trata de hacer la mayor cantidad de trabajo en un día, todo se reduce a la velocidad y el alto rendimiento. Y ahí es donde Graco cumple. Con las características que le permiten trabajar de forma más eficiente, la serie ProContractor de pulverizadores de texturas le permite realizar y finalizar un trabajo y comenzar en el siguiente de manera más rápida, ahorrándole tiempo y dinero.

Los pulverizadores de la Serie ProContractor cuentan con todas las características de la Serie Standard, *y ¡mucho más!*

SmartControl 3.0 con pantalla LED El SmartControl 3.0 avanzado de Graco proporciona un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión en todas las presiones de pulverización.

- La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico

WatchDog™ El Sistema de protección de la bomba WatchDog apaga automáticamente la bomba cuando se queda sin material o si la manguera está dañada.

- Evita los daños del bombeo en seco

QuikReel™ Con el QuikReel integrado puede extender y enrollar la manguera en cuestión de segundos, lo que le permite poner el pulverizador donde quiere y la pistola donde la necesita.

- La guía de la manguera elimina torceduras, dobleces y los enredos cuando opera una sola persona
- La manguera está siempre conectada y cuenta con equilibrio de peso para no volcar
- Utilice solo la longitud de manguera que necesita; el resto permanece en el carrete
- La manivela se pliega para el almacenamiento y para que la carga la haga una sola persona

Listo para pulverizar Todo lo que necesita: pistola de texturas, boquillas de giro SwitchTip™ y 100 pies de manguera Blue Max II ya montados y listos para usarse directamente cuando los saque de la caja, para que pueda comenzar a trabajar mucho más rápido.

ProConnect™ 2 Este diseño de próxima generación del Sistema de extracción sin clavijas e instalación de bomba ProConnect de Graco hace que sustituir la bomba sea más fácil y rápido que nunca, en cuestión de segundos.

- Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo
- Cambie rápida y fácilmente la bomba por un repuesto
- El diseño sin clavijas no requiere herramientas

Caja de herramientas incorporada Contenedor de almacenamiento conveniente para herramientas, boquillas, filtros y accesorios donde más los necesita.

APLICACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES DE GRAN ESCALA

Serie IronMan HD

MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR DE TRABAJO

La potencia, durabilidad y **capacidad** son características de un IronMan. Desde su bomba MaxLife a su marco estilo caja antivuelco resistente, los pulverizadores sin aire impulsados por motor de gasolina HD de la serie IronMan están diseñados para los contratistas serios que habitualmente manejan trabajos comerciales e industriales de gran escala.

Los pulverizadores de la Serie IronMan cuentan con todas las características de la Serie Standard, *y ¡mucho, mucho más!*

SmartControl 3.0 con pantalla LED

La tecnología avanzada SmartControl 3.0 ofrece un abanico de pulverización constante sin fluctuaciones de la presión, en todas las presiones de pulverización.

- La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico

WatchDog El Sistema de protección de la bomba WatchDog apaga automáticamente la bomba cuando se queda sin pintura o si la manguera está dañada.

- Evita los daños del bombeo en seco

Manguera y pistola para servicio pesado

100 pies de manguera sin aire BlueMax II de alto rendimiento y una pistola de texturas Blue para servicio pesado que puede manejar la pulverización en materiales más pesados están incluidos con cada pulverizador IronMan.

Neumáticos antipinchaduras

Estos neumáticos no se perforan por clavos, tornillos ni otros desechos afilados. Nunca se desinflarán, dejando el pulverizador varado en el lugar de trabajo.

Bomba MaxLife® para servicio extremo

Construida para los trabajos más exigentes, la bomba MaxLife para servicio extremo de Graco proporciona durabilidad y vida útil sin igual.

- Manga MaxLife y barra Chromex exclusivas
- Dura más tiempo entre reguarnecimientos
- Conductos para fluido sobredimensionados que transmiten el flujo máximo de los materiales más pesados y al mismo tiempo eliminan casi por completo el asentamiento de la bomba
- Se incluyen bolas de acero inoxidable y cerámica de larga duración para lograr máxima versatilidad, sin importar lo que se esté pulverizando

ProConnect 2

Este diseño de próxima generación del Sistema de extracción sin clavijas e instalación de bomba ProConnect de Graco hace que sea más fácil y rápido que nunca sustituir la bomba en cuestión de segundos.

- Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo
- Cambie rápida y fácilmente la bomba por una de repuesto
- El diseño sin clavijas no requiere herramientas

Diseño de marco estilo jaula antivuelco

Todos los pulverizadores IronMan están construidos para los lugares de trabajo con las condiciones de uso más brutales y exigentes.

- El marco estilo jaula antivuelco para servicio pesado resiste el maltrato más extremo de los lugares de trabajo industriales

Sin aire impulsado por motor de gasolina

TexSpray
5900 HD

SERIE	N. ° DE PIEZA
STANDARD	16W889
PROCONTRACTOR	16W882

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,043
GPM (LPM) MÁX.:	1,6 (6,0)
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
CC DEL MOTOR (HP):	Honda 160 (5,5)

INCLUYE

UNIDAD DE LA SERIE STANDARD:

- Pistola de texturas para servicio pesado
- Boquillas de giro LTX531, LTX427 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)

UNIDAD DE LA SERIE PROCONTRACTOR:

- Pistola de texturas para servicio pesado
- Boquillas de giro LTX531, LTX427 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)

Y

- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

Bienvenido a un nuevo mundo de pulverización de texturas versátil sin aire/impulsado por motor de gasolina con el **TexSpray 5900 HD**. Construido con características imprescindibles diseñadas para ahorrarle tiempo y dinero, el TexSpray 5900 HD ofrece un rendimiento y una versatilidad superiores. Ya sea que necesite pulverizar un recubrimiento fino con un acabado Nivel 5, yeso en un acabado de cáscara de naranja, salpicado o pulido, o incluso el más amplio rango de imprimadores, pinturas y otros recubrimientos pesados, este pulverizador puede manejar cualquier tarea que necesite. ¡Hacer el trabajo ahora es mucho más fácil con Graco!

"Nos gusta entrenar con los equipos Graco porque sabemos que es lo que los muchachos están utilizando en el campo".

Tom Nesbitt
Coordinador de aprendizaje para la instalación de yeso
Consejo 36 del distrito del sur de California

Cuando necesite el máximo rendimiento para los trabajos más grandes, no busque otro producto que no sea el **7900 HD**. Diseñado desde la bomba a la pistola para lograr un flujo máximo y extrema durabilidad, cada 7900 HD viene equipado con la Bomba MaxLife™ Endurance para tareas extremas—la bomba más resistente de Graco. Ya sea que necesite pulverizar un recubrimiento fino con un acabado Nivel 5, yeso en un acabado de cáscara de naranja, salpicado o pulido, o incluso el más amplio rango de imprimadores, pinturas y otros recubrimientos pesados, ¡este pulverizador puede hacerlo todo!

EVERY TexSpray 7900 HD IS MAXLIFE™ EQUIPPED

Sin aire impulsado por motor de gasolina

TexSpray
7900 HD

SERIE	N. ° DE PIEZA
STANDARD	16W890
PROCONTRACTOR	16W888
IRONMAN	16X949

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,048
GPM (LPM) MÁX.:	2,2 (8,3)
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
CC DEL MOTOR (HP):	Honda 200 (6,5)

INCLUYE

UNIDAD DE LA SERIE STANDARD:

- Pistola de texturas para servicio pesado
- Boquillas de giro LTX531, LTX427 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)

UNIDAD DE LAS SERIES PROCONTRACTOR Y IRONMAN:

- Pistola de texturas para servicio pesado
- Boquillas de giro LTX531, LTX427 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)

Y

- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

APLICACIONES RESIDENCIALES PEQUEÑAS Y COMERCIALES LIGERAS

Serie Standard DutyMax

CONFIABILIDAD DIARIA

Cuando usted aborda proyectos de pintura varios días a la semana, exige confiabilidad. La serie Standard de pulverizadores hidráulicos de inmersión directa DutyMax de Graco ofrecen durabilidad y rendimiento en todo momento. Se adaptan a la más amplia gama de tamaños de boquillas, las longitudes de mangueras más extensas y a los recubrimientos más pesados con facilidad.

Todos los pulverizadores de la Serie Standard vienen con estas características "que solo encuentra en Graco":

Válvula de cebado para servicio pesado

Su diseño, que no requiere mantenimiento, soporta caídas de alta presión.

Motor Honda®

Compactos, livianos y potentes, los motores Honda son confiables, tecnológicamente avanzados y fáciles de arrancar.

- La alerta de aceite apaga el motor si el nivel de aceite es demasiado bajo para evitar que se dañe
- El preferido por los contratistas

POWERED by HONDA

Sistema de Enfriamiento de Alta Capacidad

La calidad de una bomba hidráulica está determinada por su sistema de enfriamiento, y el diseño innovador de Graco permite que la bomba funcione con mayor refrigeración y de manera más eficaz.

- El depósito hidráulico innovador es cónico en la parte inferior, y eso permite que los cambios de fluidos se realicen con mayor facilidad y precisión.
- Las aletas de refrigeración en el depósito desvían el calor del pulverizador
- No necesita fluido hidráulico especial

Diseño de carro duradero y resistente

Con un pulverizador Graco, no solo las piezas mecánicas están fabricadas para durar. Nuestros carros están fabricados para ofrecer años de rendimiento.

- Cromo grueso sobre acero soldado que resiste ambientes hostiles
- Ruedas neumáticas completas que absorben impactos y vibraciones
- Mango retráctil que se dobla para almacenar la manguera enrollada

STANDARD SERIES

Bomba Endurance con Max Flo™+

La bomba Endurance de Graco es la más resistente y confiable en el mercado actual. Las holguras sobredimensionadas garantizan una mínima caída de presión y un desempeño sin contratiempos. La válvula de pie sumergida, especialmente diseñada para la bomba, carga eficientemente material grueso y pesado al tiempo que protege contra el asentamiento y la obstrucción.

- La válvula de pie está colocada abajo en el piso donde queda sumergida en el balde de material
- La nueva Max Flo+ con protección contra asentamiento ofrece conductos para fluido sobredimensionados para transmitir el flujo máximo de los materiales más pesados y, al mismo tiempo, eliminar casi por completo el asentamiento de la bomba
- Se incluyen bolas de acero inoxidable y cerámica de larga duración para lograr máxima versatilidad, sin importar lo que esté pulverizando

ENDURANCE ADVANTAGE PROGRAM

Motor hidráulico de alta eficiencia

El motor hidráulico de Graco ofrece un rendimiento sólido cada vez que usted lo utiliza y le permite trabajar ininterrumpidamente.

- Cambio más rápido, con mayor capacidad de respuesta
- Los accesorios 100 % sellados con juntas tóricas evitan las pérdidas
- Menos piezas en movimiento implica menos mantenimiento y una vida útil más prolongada

Filtro de la bomba Easy Out™

El filtro de la bomba Easy Out está diseñado para filtrar desde el interior hacia fuera de manera que los filtros no se tapen o colapsen cuando se llenan de polvo o desechos.

- El gran área de filtrado de 19,5 pulgadas cuadradas reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de calidad
- El filtro vertical se extrae con la tapa para generar menos suciedad

Listo para trabajar

Todo lo que necesita para comenzar a pulverizar: se incluyen boquilla de giro RAC X™ SwitchTip™, pistola de textura Blue HD y 50 pies de manguera BlueMax™ II.

Uso en interiores y exteriores

Cambie rápidamente el motor de gasolina por un motor eléctrico en cuestión de segundos, ¡sin herramientas! **(Disponible en GH 230DI Convertible de DutyMax)**

APLICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES DE GRAN ESCALA

Serie ProContractor DutyMax

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, COMPLETE MÁS TRABAJOS

Cuando se trata de hacer la mayor cantidad de trabajo en un día, todo se reduce a la velocidad y el alto rendimiento. Y ahí es donde Graco cumple. Con características que le permitirán trabajar de manera más eficaz, la serie ProContractor de pulverizadores hidráulicos sin aire de DutyMax le permite realizar y finalizar un trabajo y comenzar el siguiente de manera más rápida, ahorrándole tiempo y dinero.

Los pulverizadores de la serie ProContractor cuentan con todas las características de la serie Standard, *y ¡mucho más!*

Bomba MaxLife® para servicio extremo

Construida para los trabajos más exigentes, la bomba MaxLife para servicio extremo de Graco proporciona durabilidad y vida útil sin igual.

- Dura ***6 veces más*** entre reguarnecimientos
- Manga y barra MaxLife exclusivas
- Las holguras sobredimensionadas garantizan una mínima caída de presión y rendimiento superior
- Se incluyen bolas de acero inoxidable y cerámica de larga duración para lograr máxima versatilidad, sin importar lo que se esté pulverizando

QuikReel™

Con el QuikReel integrado puede extender y enrollar hasta 300 pies de manguera en cuestión de segundos, lo que le permite poner el pulverizador donde quiere y la pistola donde la necesita.

- La guía de la manguera elimina torceduras, dobleces y los enredos cuando opera una sola persona
- La manguera está siempre conectada y cuenta con equilibrio de peso para no volcar
- Utilice solo la longitud de manguera que necesita; el resto permanece en el carrete
- La manivela se pliega para el almacenamiento y para que la carga la haga una sola persona



ProConnect™

El sistema de instalación y extracción de la bomba ProConnect de Graco hace que sustituir la bomba resulte más fácil y rápido.

- Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo
- Cambie rápida y fácilmente la bomba por una de repuesto
- El diseño sin clavijas no requiere herramientas

Listo para pulverizar Todo lo que necesita: boquillas de giro RAC X SwitchTips, pistola Contractor y 100 pies de manguera Blue Max II ya montados y listos para usarse directamente cuando los saque de la caja, para que pueda comenzar a trabajar mucho más rápido.

El recolector de rocas para servicio pesado soporta los impactos fuertes.

TexSpray de DutyMax GH 230DI Convertible

SERIE	N. ° DE PIEZA
STANDARD	24W943
STANDARD con Kit de motor eléctrico (no CSA)	24W944
STANDARD con Kit de motor eléctrico (CSA)	24W945
PROCONTRACTOR	24W962
PROCONTRACTOR con Kit de motor eléctrico (no CSA)	24W963
PROCONTRACTOR con Kit de motor eléctrico (CSA)	24W964

ESPECIFICACIONES (con motor a gasolina)

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,053
GPM (LPM) MÁX.:	2,35 (8,9)
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
CC DEL MOTOR (HP):	200 (6,5)

ESPECIFICACIONES (con motor eléctrico)

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,031
GPM (LPM) MÁX.:	1,10 (4,2)

INCLUYE

UNIDADES DE LA SERIE STANDARD:
- Pistola de texturas para servicio pesado
- Boquillas de giro LTX427, LTX531 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)

UNIDAD DE LA SERIE PROCONTRACTOR:
- Pistola de texturas para servicio pesado
- Boquillas de giro LTX427, LTX531 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 100 pies (9,5 mm x 30 m)
- Manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)

Cuando su trabajo requiere versatilidad y productividad comprobada y confiable para pulverizar materiales más pesados, el nuevo pulverizador **GH 230DI Convertible de DutyMax** siempre cumple. Equipado con una bomba de inmersión directa de largo recorrido, este pulverizador hidráulico está diseñado para trabajos más pesados y exigentes. Diseñado para usted tanto en la Serie Standard como en la Serie ProContractor.

¡La capacidad de convertirlo de gasolina a energía eléctrica en cuestión de segundos sin herramientas!

Cuando necesite el máximo rendimiento, busque el nuevo pulverizador **GH 300DI** de **DutyMax** para realizar el trabajo *¡rápido!* Equipado con una bomba de inmersión directa de largo recorrido, este caballo de batalla hidráulico puede manejar los materiales y trabajos más grandes y exigentes. Diseñado para usted tanto en la Serie Standard como en la Serie ProContractor.

Verifique la línea completa de los pulverizadores hidráulicos eléctricos y a gasolina en el folleto de Pulverizadores a gasolina (N.° de pieza 337554), o visite hoy mismo nuestra página en línea graco.com para ver la oferta completa.

Hidráulica sin aire

TexSpray de DutyMax GH 300DI

SERIE	N. ° DE PIEZA
STANDARD	24W967
PROCONTRACTOR	24W968

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,057
GPM (LPM) MÁX.:	3,0 (11,4)
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
CC DEL MOTOR (HP):	270 (9,0)

INCLUYE

UNIDADES DE LA SERIE STANDARD:
- Pistola en línea para servicio pesado
- Boquillas de giro LTX643, WR1239 SwitchTips y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 3/8 pulg. x 3 pies (9,5 mm x 0,9 m)

UNIDAD DE LA SERIE PROCONTRACTOR:
- Pistola en línea para servicio pesado
- Boquillas de giro LTX643, WR1239 SwitchTips y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 100 pies (9,5 mm x 30 m)
- Manguera flexible de 3/8 pulg. x 3 pies (9,5 mm x 0,9 m)

PROGRAMA
ENDURANCE™ ADVANTAGE

LA SOLUCIÓN
PARA QUE NO DEJE DE PULVERIZAR

Graco sabe que lo último que se puede permitir es tiempo de inactividad costoso. Y con el Programa Endurance Advantage, usted nunca tendrá que preocuparse por eso. Cuando usted compra un pulverizador Graco nuevo, puede comprar una bomba Endurance adicional con **hasta un 80 % DE DESCUENTO** sobre el precio de lista; tenga a mano un repuesto para ahorrarse tiempo y dinero en cada trabajo. O si prefiere realizar el reguarnecimiento de su propia bomba, le damos a elegir un **Kit de reparación GRATUITO** en su lugar. No importa cuál sea su elección, ¡Graco garantiza que siempre esté trabajando y pulverizando! Simplemente siga las instrucciones de inscripción incluidas con su pulverizador.

m.graco.com/proconnect2vid

El sistema de desmontaje sin herramientas de la bomba ProConnect hace que el cambio de la bomba Endurance sea rápido y sencillo.

GARANTÍA
PROTECCIÓN DE PULVERIZACIÓN

Estamos detrás de cada equipo que fabricamos con la garantía más fuerte de la industria. Pulverice con la confianza de que probablemente no tenga que usar nunca la garantía de Graco, pero si la necesita. . . ***vamos a responder.***

GARANTÍA DE 3 AÑOS DEL MOTOR HONDA*
Si el motor falla tras su uso normal, Honda se lo sustituirá conforme a la garantía al propietario original dentro de los primeros 3 años.

GARANTÍA DEL MOTOR DE POR VIDA
Si el motor falla tras su uso normal, se lo sustituiremos conforme a la garantía al propietario original durante la vida útil del pulverizador (Mark IV, Mark V y Mark X 240 Volt).

GARANTÍA DEL TREN DE TRANSMISIÓN DE POR VIDA
Si el tren de transmisión falla tras su uso normal, se lo sustituiremos conforme a la garantía al propietario original durante la vida útil del pulverizador (Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD y 7900 HD).

GARANTÍA DE 1 AÑO*
Cobertura contra defectos de materiales y mano de obra en todo el pulverizador.

PROGRAMA ELIMINADOR DE TIEMPO DE INACTIVIDAD*
¿La pieza que necesita para una reparación en garantía no se encuentra en existencia en su distribuidor? Consiga una entrega al día hábil siguiente por vía aérea ***GRATIS*** si el distribuidor realiza el pedido de la pieza antes de las 2 p. m. horario central.

SERVICIO CONVENIENTE
Graco ofrece más de 5500 ubicaciones de distribuidores autorizados en América del Norte y más de 700 ubicaciones para administrar reparaciones en garantía.

*SOLAMENTE EN AMÉRICA DEL NORTE. Consulte los distribuidores locales de Graco para cuestiones específicas de cada país.

Nadie más diseña escarificadores como este.

Accesorios
PULVERIZADORES SIN AIRE DE TEXTURAS

Además de los mejores pulverizadores de la industria, Graco fabrica accesorios que le permiten trabajar de forma más rápida y productiva. Desde pistolas y boquillas resistentes hasta mangueras y tolvas, los accesorios de Graco le permiten personalizar su pulverizador para lograr el máximo rendimiento que mejor se adapte a su trabajo.

Tolva de textura de 25 galones (95 litros) Esta tolva versátil de gran capacidad se conecta directamente a los pulverizadores Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, HD 5900 y HD 7900. Aumenta la productividad al reducir al mínimo las recargas de material y es fácil de instalar y maniobrar en todo el lugar de trabajo. N. ° de pieza 287987

Kit de atomizador de aire ¿Por qué limitar lo que se puede pulverizar? El Kit de atomizador de aire se adjunta a la pistola de texturas para servicio pesado y la pistola Flex, lo que le permite conectar un compresor de aire para crear acabados de texturas decorativas como cáscara de naranja, salpicado y pulido. N. ° de pieza 244223 (sin manguera)

Kit de acabado fino El Kit de acabado fino se adjunta a las pistolas del RTX 1500 y GTX 2000EX y ofrece un acabado más uniforme y controlable que es ideal para los trabajos de reparación. Una vez que lo pruebe, ¡nunca lo volverá a sacar! N. ° de pieza 287227

Para pulverizadores TexSpray: RTX 650, RTX 900, RTX 1250, RTX 1500, GTX 2000EX

PISTOLAS

288629	Pistola con gatillo para pulverización con aire RTX 650
288628	Pistola con gatillo para pulverización con aire RTX 900/1250
248091	Pistola con gatillo para pulverización con aire RTX 1500 con conexión de manguera roscada
248093	Pistola con gatillo para pulverización con aire con conexión de manguera roscada ► Pistola de repuesto para pulverizadores de la serie Compact HP y GTX 2000EX.
287328	Kit de aire externo del RTX 1500 ► Conecte un compresor de aire separado para aumentar la energía de atomización.
238807	Pistola de expansión de 3 pies (1 m) con conexión de manguera roscada (No es para usar con pulverizadores modelo RTX.)
238080	Pistola Flex Head con conexión de manguera roscada (No es para usar con pulverizadores modelo RTX.)

BOQUILLAS

Para usar en pistola de expansión y pistolas FlexHead

190943	Boquilla de 3/16 pulg. (5 mm)	190945	Boquilla de 5/16 pulg. (8 mm)
190944	Boquilla de 1/4 pulg. (6 mm)	190946	Boquilla de 3/8 pulg. (9,5 mm)

Para usar en RTX 650, 900, 1250 y pistolas de tolva

234153 Kit de boquillas de pulverización
► Incluye 1 de cada boquilla: 4 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm.

Para usar en pistolas de las series RTX 1500 y GTX 2000

15C883	Boquilla de 3 mm	15C886	Boquilla de 8 mm
15C884	Boquilla de 4 mm	15C887	Boquilla de 10 mm
15C885	Boquilla de 6 mm	15C888	Boquilla de 12 mm

Para usar en pistolas de las series RTX 1500, EXT y GTX 2000

287227 Kit de acabado fino
► Incluye adaptador para acabado fino y 1 de cada disco de pulverización: 1/8 pulg. (3,2 mm), 1/4 pulg. (6,4 mm), 5/16 pulg. (8 mm) y 3/8 pulg. (9,5 mm).

Para pulverizadores TexSpray: RTX 650, RTX 900, RTX 1250, RTX 1500, GTX 2000EX *(CONTINÚA)*

KITS DE MANGUERA

288622 **Kit de manguera trenzada transparente RTX 650:** Manguera de fluido de 3/4 pulg. x 20 pies (19 mm x 6 m)

234147 **Kit de manguera trenzada transparente RTX 900 y 1250:** 3/4 pulg. x 25 pies (19 mm x 7,5 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m)

Manguera de las series RTX 1500, EXT y GTX 2000 con conexiones roscadas

287304 **Kit de manguera trenzada transparente:** Manguera de fluido de 1 pulg. x 25 pies (25,4 mm x 7,5 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m)

287305 Kit de manguera trenzada transparente: Manguera de fluido de 1 pulg. x 50 pies (25,4 mm x 15 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)

287306 **Kit de manguera trenzada transparente:** Manguera de fluido de 1,25 pulg. x 25 pies (32 mm x 7,5 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m)

287307 **Kit de manguera trenzada transparente:** Manguera de fluido de 1,25 pulg. x 50 pies (32 mm x 15 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)

MANGUERA DE REPUESTO CON CONEXIÓN CAM-LOCK

287192 **Kit de manguera trenzada transparente:** Manguera de fluido de 1 pulg. x 25 pies (25,4 mm x 7,5 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m)

287194 **Kit de manguera trenzada transparente:** Manguera de fluido de 1 pulg. x 50 pies (25,4 mm x 15 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)

287195 **Kit de manguera trenzada transparente:** Manguera de fluido de 1,25 pulg. x 25 pies (32 mm x 7,5 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m)

287196 **Kit de manguera trenzada transparente:** Manguera de fluido de 1,25 pulg. x 50 pies (32 mm x 15 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)

ACCESORIOS ADICIONALES

118487 **Kit Cam-Lock**Para convertir una pistola de pulverización con aire con conexión roscada a una conexión cam-lock.

287337 **Kit Cam-Lock**Para convertir una manguera con conexión roscada a una conexión cam-lock.

248112 **Kit de aspiración serie GTX 2000**Para bombear directamente desde su contenedor de mezcla.

248117 **Kit de línea de aire serie GTX 2000**Para la operación remota del compresor de aire GTX 2000EX.

248515 **Kit de limpieza de bola de esponja**Para manguera de DI de 1 pulg. (25 mm).

Para pulverizadores TexSpray: Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD, 7900 HD, DutyMax GH 230DI Convertible, DutyMax GH 300DI

PISTOLAS

246468 Pistola Flex Plus

241705 Pistola de texturas Blue para servicio pesado

245820 Pistola de texturas para servicio pesado en línea

KITS DE MANGUERAS PARA PISTOLA

241338 **Kit de manguera para pistola de texturas Blue para servicio pesado con boquilla de giro 531 RAC X SwitchTip**

- Manguera de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) de 3300 psi, manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (25 mm x 0,9 m) de 3300 psi, acopladores y boquilla de giro 427 RAC X SwitchTip adicional

289585 **Kit de manguera para pistola de texturas para servicio pesado en línea con boquilla de giro LTX643 SwitchTip**

- Manguera de 1/2 pulg. x 50 pies (13 mm x 15 m) de 4000 psi, manguera flexible de 3/8 pulg. x 12 pies (9,5 mm x 3,6 m), pieza giratoria y accesorios

TOLVA

287987 **Tolva de textura de 25 galones (95 litros)**

- Se conecta directamente a Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD, 5900 Convertible, 7900 HD, DutyMax GH 230DI Convertible, DutyMax GH 300DI.

243380 **Adaptador de manguera Cam-Lock**

- Se conecta a la tolva de texturas en las unidades GMAX II 7900, 1030 FC o los pulverizadores HTX 2030.

ACCESORIOS ADICIONALES

244052 **Kit de atomizador de aire para pistola de texturas para servicio pesado con manguera de aire**

- Índice mínimo del compresor de aire de 15 pies 3/min a 90 psi.

244223 **Kit de atomizador de aire para pistola de texturas para servicio pesado sin manguera de aire**

- Índice mínimo del compresor de aire de 15 pies 3/min a 90 psi.

289669 **Kit de aspiración de 55 galones** para Mark X 240 Volt, 7900 HD, DutyMax GH 230DI Convertible, DutyMax GH 300DI

15T647 **Cable de prolongación de 50 pies (15 m) para Mark X 240 Volt**

Para pulverizadores TexSpray: HTX 2030 Completo, HTX 2030 Completo Plus+

PISTOLAS

24B327 Pistola en línea FreeFlo con boquillas de 4, 6, 8, 10 mm, filtros de malla 18 y 30, boquilla RAC X 671 y portaboquillas

24B944 Pistola de expansión de 3 pies (1 m) con boquillas de 6, 8, 9,5, 11, 13 mm, tapa, adaptador para acabado fino

24B945 Pistola Flex Head con boquillas de 6, 8, 9,5, 11, 13 mm, tapa, adaptador para acabado fino

241705 Pistola de texturas Blue para servicio pesado

24R054 Aplicador de pistola con gatillo HTX 2030

GUÍA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS*

Boquilla Tamaño	Exterior Áridos
3 mm	hasta 1,0 mm (máximo)
4 mm	hasta 1,25 mm (máximo)
5 mm	hasta 1,5 mm (máximo)
6 mm	hasta 2,0 mm (máximo)
8 mm	hasta 2,5 mm (máximo)
9,5 mm	hasta 2,5 mm (máximo)
10 mm	hasta 2,5 mm (máximo)
11 mm	hasta 2,5 mm (máximo)
13 mm	hasta 2,5 mm (máximo)
14 mm	hasta 2,5 mm (máximo)

Boquilla Tamaño	Interior Material liso
3 mm	Acabado fino de cáscara de naranja/niebla
4 mm	Acabado fino de cáscara de naranja/niebla
5 mm	Cáscara de naranja, pequeñas salpicaduras
6 mm	Cáscara de naranja, pequeñas salpicaduras
8 mm	Salpicado, pulido pequeño a mediano
9,5 mm	Acústica/palomitas de maíz, salpicado, pulido mediano
10 mm	Acústica/palomitas de maíz, pulido grande
11 mm	Acústica/palomitas de maíz, pulido grande
13 mm	Acústica/palomitas de maíz, pulido grande
14 mm	Acústica/palomitas de maíz, pulido grande

*El requisito del tamaño de la boquilla podría variar en función de la viscosidad del material, el acabado deseado, la tasa de producción y las configuraciones de aire.

PISTOLA EN LÍNEA FREEFLO

287227 Kit de acabado fino

- Incluye discos de pulverización de 3 mm, 6 mm, 8 mm, 9,5 mm, tuerca de retención y adaptador.

248888 Boquilla de 3 mm
248524 Boquilla de 4 mm
248525 Boquilla de 6 mm
248526 Boquilla de 8 mm
248527 Boquilla de 10 mm

PISTOLAS DE EXPANSIÓN POLE Y FLEX HEAD

16A443 Boquilla de 5 mm
16A444 Boquilla de 6 mm
16A445 Boquilla de 8 mm
16A446 Boquilla de 9,5 mm
16A447 Boquilla de 11 mm
16A448 Boquilla de 13 mm
16A449 Boquilla de 14 mm
16A420 Tapa, Boquilla - Suave
16A405 Tapa, Boquilla - Medio
16A421 Tapa, Boquilla - Duro
16A246 Adaptador para acabado fino

KITS DE MANGUERAS

24B300 Manguera de fluido de 3/4 pulg. x 50 pies (1,9 m x 15 m) con interruptor de encendido/apagado remoto

24B326 Manguera de fluido de extensión de 3/4 pulg. x 50 pies (1,9 m x 15 m)

KIT CONVERT-A-PUMP (CONVERSIÓN DE BOMBA)

24B140 Kit de bomba de alta presión MaxLife Endurance

- Incluye: Pistón de alta presión, pistola de texturas para servicio pesado, manguera de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m), manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (25 mm x 0,9 m) de 3300 psi y boquilla de giro RAC X 643 SwitchTip.

ACCESORIOS ADICIONALES

287987 Tolva de textura de 25 galones (95 litros)

243380 Adaptador de manguera Cam-Lock

- Conecta la tolva de texturas a la bomba de texturas de alto suministro HTX 2030

24C414 Kit de corte de material mediante válvula de bola

Para pulverizadores: President 10:1, FC 10301

KIT DE PISTOLA Y MANGUERA PARA PISTOLA

235490 Pistola de pulverización con aire President 10:1

235737 Kit de manguera 1030 FC

- Manguera de fluido de 3/4 pulg. x 50 pies (19 mm x 15 m), manguera de aire de 1/2 pulg. x 50 pies (13 mm x 15 m)

Especificaciones de los pulverizadores de texturas

		TexSpray RTX 650	TexSpray RTX 900	TexSpray RTX 1250	TexSpray RTX 1500	TexSpray GTX 2000EX
RENDIMIENTO	psi (bar) máximos	50 (3,5)	60 (4,2)	70 (4,9)	100 (1)	120 (8,3)
	gpm (lpm) máximos	0,65 (2,5)	0,90 (3,4)	1,25 (4,7)	2,0 (7,5)	4,0 (15,1)
	Hp del motor	1,0	1,7	1,7	2,0	N/A
COMPRESOR	Salida de aire del compresor	Requisitos mínimos obligatorios del compresor de aire suministrado por el usuario: 3,5 pies³/min a 40 psi 0,09 m³/min	4,0 pies³/min a 45 psi 0,11 m³/min	4,0 pies³/min a 45 psi 0,11 m³/min	6,5 pies³/min a 45 psi 0,18 m³/min	Requisitos mínimos obligatorios del compresor de aire suministrado por el usuario: 12 pies³/min a 100 psi 0,33 m³/min
INCLUYE	Pistola	Gatillo de pulverización con aire	Gatillo de pulverización con aire	Gatillo de pulverización con aire para servicio pesado	Gatillo de pulverización con aire para servicio pesado	Gatillo de pulverización con aire para servicio pesado
	Manguera	3/4 pulg. x 20 pies (19 mm x 6 m)	3/4 pulg. x 25 pies (19 mm x 7,5 m)	3/4 pulg. x 25 pies (19 mm x 7,5 m)	1 pulg. x 25 pies (25,4 mm x 7,5 m)	1 pulg. x 25 pies (25,4 mm x 7,5 m)
	Longitud máxima de la manguera	20 pies (6 m)	25 pies (7,5 m)	25 pies (7,5 m)	100 pies (30 m)	100 pies (30 m)
	Boquillas	6 mm, 8 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
DIMENSIONES	Peso en libras (kg)	25 (11,3)	60 (27,2)	65 (29,4)	124 (56)	95 (43)
	Dimensiones	12 pulg. ancho x 20 pulg. largo x 20 pulg. alto (30 cm ancho x 51 cm largo x 51 cm alto)	18 pulg. ancho x 23 pulg. largo x 41 pulg. alto (46 cm ancho x 58 cm largo x 104 cm alto)	20 pulg. ancho x 24 pulg. largo x 41 pulg. alto (51 cm ancho x 61 cm largo x 104 cm alto)	26 pulg. ancho x 27 pulg. largo x 40 pulg. alto (66 cm ancho x 88 cm largo x 102 cm alto)	26 pulg. ancho x 27 pulg. largo x 40 pulg. alto (66 cm ancho x 88 cm largo x 102 cm alto)
	Galones (litros) de la tolva	5 (19)	8 (30)	10 (38)	15 (57)	17 (64)
MANUALES	Funcionamiento	311767	311768	311768	310624	313384
	Reparación	311771	311772	311772	310645	313385
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales pulverizados	Acústica simulada y yeso	Acústica simulada y yeso	Acústica simulada y yeso	Acústica simulada y yeso, materiales elastoméricos, recubrimientos para terrazas y algunos materiales basados en cemento	Acústica simulada y yeso, materiales elastoméricos, recubrimientos para terrazas y algunos materiales basados en cemento
	Superficies	Interiores residenciales y comerciales ligeros	Interiores residenciales y comerciales ligeros	Interiores residenciales y comerciales ligeros	Interiores residenciales y comerciales	Interiores residenciales y comerciales
MODELO	Número de pieza	254973	254974	254975	248201	257030

		President 10:1
RENDIMIENTO	psi (bar) máximos	11000 (70)
	gpm (lpm) máximos	3,0 (11)
	Motor	President Air
COMPRESOR	Salida de aire del compresor	Índice mínimo para el compresor de aire suministrado por el usuario: 80 pies³/min a 90 psi para obtener los mejores resultados
INCLUYE	Pistola	Pulverización con aire para servicio pesado
	Longitud máxima de la manguera	200 pies (60,7 m)
	Boquilla	6 mm
DIMENSIONES	Peso en libras (kg)	43 (20) Solo bomba
	Dimensiones	7 pulg. an. x 57 pulg. la. x 18 pulg. al. (18 cm an. x 145 cm la.)
MANUALES	Modelos de acero al carbono	306402
	Modelos de acero inoxidable	309489
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales pulverizados	Texturas de lisas hasta con gran contenido de áridos con arena silícea, perlita, vermiculita y poliestireno, de grado suave, medio, grueso y extra grueso
	Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales para servicio pesado
MODELO	Número de pieza	Acero al carbono completo - 225886 Acero al carbono completo - 225877 Acero inoxidable solo - 954088 Acero inoxidable completo - 987429

		TexSpray HTX 2030 Completo	TexSpray HTX 2030 Completo Plus+	
CONFIGURACIONES DEL PULVERIZADOR	Número de pieza	258740	258741	
	Para pulverización	Tanto para acabados con áridos y lisos para exteriores, como para acabados de textura para interiores comunes como cáscara de naranja, salpicado, pulido y de acústica simulada.	Para acabados con áridos y lisos para exteriores, así como también acabados de textura en interiores comunes. También puede aplicar sin aire la amplia gama de recubrimientos lisos más pesados, de Nivel 5, imprimadores y pinturas.	
	INCLUYE:			
	Bomba de texturas de pistón de alto suministro	✓	✓	
	Pistola en línea FreeFlo	✓	✓	
	Manguera de 3/4 pulg. x 50 pies (19 mm x 15 m)	✓	✓	
	Conjunto de aspiración de 55 galones	✓	✓	
	Kit de acabado fino de boquillas de 1/8 pulg., 1/4 pulg., 5/16 pulg. y 3/8 pulg.	✓	✓	
	Boquillas de 4, 6, 8, 10 mm	✓	✓	
	Boquilla sin aire RAC X 671	✓	✓	
	Bomba sin aire de alta presión MaxLife Endurance	Opcional (Kit de Bomba 24B140)	✓	
	Pistola de texturas para servicio pesado	N/A	✓	
	Manguera Blue Max II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) y manguera flexible de 3 pies (1 m)	N/A	✓	
	Boquilla sin aire RAC X 643	N/A	✓	
		Bomba de texturas de alto suministro	**Con bomba de texturas de alto suministro**	**Con bomba de alta presión MaxLife Endurance**
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Tamaño máximo de la boquilla	0,071	0,071	0,048
	gpm (lpm) máximos	3,0 (11)	3,0 (11)	2,2 (8,3)
	psi (bar) máximos	1000 (70)	1000 (70)	3300 (227)
	Motor Honda cc (hp a 3600 rpm)	200 (6,5)	200 (6,5)	
	Compresor	Se requiere compresor de aire suministrado por el usuario para algunos acabados de textura. Índice mínimo para el compresor de aire de 25 pies3/min a 90 psi (708 lpm a 6,2 bar) para obtener los mejores resultados	Se requiere compresor de aire suministrado por el usuario para algunos acabados de textura. Índice mínimo para el compresor de aire de 25 ies3/min a 90 psi (708 lpm a 6,2 bar) para obtener los mejores resultados	
	Peso en libras (kg)	155 (70)	155 (70)	150 (68)
	BOMBA:			
	Admisión	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess
	Barra	Cromo duro	Cromo duro	Chromex
	Manga	Cromo duro	Cromo duro	MaxLife
	Empaquetaduras	Polietileno de alta densidad	Polietileno de alta densidad	V-Max Blue

		TexSpray Mark IV	TexSpray Mark V
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de la boquilla	0,033	0,039
	psi (bar) máximos	3300 (227)	3300 (227)
	gpm (lpm) máximos	1,10 (4,1)	1,35 (5,1)
	Motor	MaxPower de 2,2 hp de CC sin escobillas	MaxPower de 2,8 hp de CC sin escobillas
	Control	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0
	Peso en lb (kg)	108 (49)	135 (61)
	Salida de aire del compresor	Se requiere compresor y kit de atomizador de aire para algunos acabados de textura	Se requiere compresor y kit de atomizador de aire para algunos acabados de textura

TIPO DE SERIE		STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
MODELO	Número de pieza	16W897	16W898	16W905	16W906	16X947
INCLUYE	Pistola	FlexPlus	FlexPlus	Textura para servicio pesado	Textura para servicio pesado	Textura para servicio pesado
	Manguera	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	3/8 pulg. x 100 pies (9,5 mm x 30 m)	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	3/8 pulg. x 100 pies (9,5 mm x 30 m)	3/8 pulg. x 100 pies (9,5 mm x 30 m)
	Boquilla(s)	RAC X 425	RAC X 425	RAC X 427 y 531	RAC X 427 y 531	RAC X 427 y 531
	Filtro	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60
BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange	ProConnect 2	Sistema QuikChange	ProConnect 2	ProConnect 2
	Barra	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
	Manga	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	MaxLife para servicio extremo
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA SERIE		–	QuikReel	–	QuikReel	Marco estilo jaula antivuelco
		–	FastFlush	–	FastFlush	Pantalla de LED
		–	Pantalla de LED	–	Pantalla de LED	WatchDog
		–	WatchDog	–	WatchDog	Neumáticos antipinchaduras
		–	Caja de herramientas integrada	–	Caja de herramientas integrada	FastFlush
MANUAL	Funcionamiento	332916	332916	332916	332916	332916
	Piezas	332918	332918	332918	332918	332918
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales pulverizados	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad
	Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores comerciales e industriales a gran escala

		TexSpray Mark X 240 Volt
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de la boquilla	0,045
	psi (bar) máximos	3300 (227)
	gpm (lpm) máximos	2,10 (7,9)
	Motor	MaxPower de 4,0 hp de CC sin escobillas
	Control	SmartControl 3.0
	Peso en lb (kg)	142 (64)
	Salida de aire del compresor	Se requiere compresor y kit de atomizador de aire para algunos acabados de textura

TIPO DE SERIE		STANDARD	PROCONTRACTOR
MODELO	Número de pieza	16W908	16X099
INCLUYE	Pistola	Textura en línea para servicio pesado	Textura en línea para servicio pesado
	Manguera	1/2 pulg. x 50 pies (13 mm x 15 m) FBE	1/2 pulg. x 100 pies (13 mm x 30 m) FBE
	Boquilla(s)	LTX531 y LTX541	LTX531 y LTX541
	Filtro	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60
BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange	ProConnect 2
	Barra	Chromex	Chromex
	Manga	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA SERIE		–	QuikReel
		–	–
		–	Pantalla de LED
		–	WatchDog
		–	Caja de herramientas integrada
MANUAL	Funcionamiento	332916	332916
	Piezas	332918	332918
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales pulverizados	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad
	Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales a gran escala	Interiores y exteriores residenciales y comerciales a gran escala

		TexSpray 5900 HD	TexSpray 7900 HD
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de la boquilla	0,043	0,048
	psi (bar) máximos	3300 (227)	3300 (227)
	gpm (lpm) máximos	1,60 (6,0)	2,20 (8,3)
	CC del motor (HP):	Honda 160 (5,5)	Honda 200 (6,5)
	Control	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0
	Peso en lb (kg)	147 (67)	159 (72)
	Salida de aire del compresor	Se requiere compresor y kit de atomizador de aire para algunos acabados de textura	Se requiere compresor y kit de atomizador de aire para algunos acabados de textura

		TIPO DE SERIE	STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
MODELO		Número de pieza	16W889	16W882	16W890	16W888	16X949
INCLUYE		Pistola	Textura para servicio pesado	Textura para servicio pesado	Textura para servicio pesado	Textura para servicio pesado	Textura para servicio pesado
		Manguera	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	3/8 pulg. x 100 pies (9,5 mm x 30 m)	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	3/8 pulg. x 100 pies (9,5 mm x 30 m)	3/8 de pulg. x 100 pies (9,5 mm x 30 m)
		Boquillas	LTX427 y LTX531	LTX427 y TX531	LTX427 y LTX531	LTX427 y LTX531	LTX427 y LTX531
		Filtro	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60
BOMBA		Tipo	Sistema QuikChange	ProConnect 2	Sistema QuikChange	ProConnect 2	ProConnect 2
		Barra	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
		Manga	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	MaxLife para servicio extremo	MaxLife para servicio extremo	MaxLife para servicio extremo
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA SERIE			–	QuikReel	–	QuikReel	Marco estilo jaula antivuelco
			–	–	–	–	Pantalla de LED
			–	Pantalla de LED	–	Pantalla de LED	WatchDog
			–	WatchDog	–	WatchDog	Neumáticos antipinchaduras
			–	Caja de herramientas integrada	–	Caja de herramientas integrada	
MANUAL		Funcionamiento	332919	332919	332919	332919	332919
		Piezas	332921	332921	332921	332921	332921
APLICACIONES TÍPICAS		Materiales pulverizados	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad
		Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores residenciales y comerciales a gran escala	Interiores y exteriores residenciales y comerciales a gran escala	Interiores y exteriores comerciales e industriales a gran escala

		DutyMax GH 230di modelo TexSpray Convertible	DutyMax GH 300di modelo TexSpray
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de la boquilla	0,053	0,057
	psi (bar) máximos	3300 (227)	3300 (227)
	gpm (lpm) máximos	2,35 (8,9)	3,0 (11,4)
	CC del motor (HP):	Honda 200 (6,5)	Honda 270 (9,0)
	Control	–	–
	Peso en lb (kg)	203 (92)	218 (99)
	Salida de aire del compresor	Se requiere compresor y kit de atomizador de aire para algunos acabados de textura	Se requiere compresor y kit de atomizador de aire para algunos acabados de textura

		TIPO DE SERIE	STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR
MODELO		Número de pieza	24W943 solo a gasolina 24W944 a gasolina y eléctrico 120V (no CSA) 24W945 a gasolina y eléctrico 120V (CSA)	24W962 solo a gasolina 24W963 a gasolina y eléctrico 120V (no CSA) 24W964 a gasolina y eléctrico 120V (CSA)	24W967	24W968
INCLUYE		Pistola	Textura para servicio pesado	Textura para servicio pesado	En línea para servicio pesado	En línea para servicio pesado
		Manguera	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) BlueMax II sin aire Manguera flexible BlueMax II de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)	3/8 de pulg. x 100 pies (9,5 mm x 30 m) BlueMax II sin aire Manguera flexible BlueMax II de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)	1/2 pulg. x 50 pies (13 mm x 15 m) BlueMax II sin aire Manguera flexible BlueMax II de 3/8 pulg. x 3 pies (9,5 mm x 0,9 m)	1/2 pulg. x 50 pies (13 mm x 15 m) BlueMax II sin aire Manguera flexible BlueMax II de 3/8 pulg. x 3 pies (9,5 mm x 0,9 m)
		Boquillas	LTX427 y LTX531	LTX427 y LTX531	LTX643 y WR1239	LTX643 y WR1239
		Filtro	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60
BOMBA		Tipo	Sistema QuikChange	ProConnect 2	Sistema QuikChange	ProConnect 2
		Barra	Cromo duro	Cromo duro	Cromo duro	Cromo duro
		Manga	Acero inoxidable templado	MaxLife para servicio extremo	Acero inoxidable templado	MaxLife para servicio extremo
ADICIONAL SERIE CARACTERÍSTICAS			–	QuikReel	–	QuikReel
			–	Colector de rocas para servicio pesado	–	Colector de rocas para servicio pesado
			–		–	
			–		–	
			–		–	
MANUAL		Funcionamiento				
		Piezas				
APLICACIONES TÍPICAS		Materiales pulverizados	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad
		Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande

ACERCA DE GRACO

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Fundada en 1926, Graco es una empresa líder mundial en componentes y sistemas para el manejo de fluidos. Los productos Graco mueven, miden, controlan, dispensan y aplican una amplia variedad de fluidos y materiales viscosos utilizados en la lubricación de vehículos y en instalaciones comerciales e industriales.

El éxito de la compañía se basa en su inquebrantable compromiso con la excelencia técnica, la fabricación de primer nivel y un inigualable servicio al cliente. Al trabajar en estrecha colaboración con distribuidores calificados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnologías que se consideran como norma de calidad en una amplia gama de aplicaciones para el manejo de soluciones. Graco provee equipos para la pulverización de acabados, recubrimientos protectores, la circulación de pinturas, la lubricación y la dispensación de selladores y adhesivos, junto con equipos de aplicación mediante potencia para los contratistas del sector. Las constantes inversiones de Graco para el manejo y control de fluidos continuarán brindando soluciones innovadoras enfocadas a un mercado internacional diversificado.

SEDES DE GRACO

DIRECCIONES POSTALES
P.O. Box 1441
Mineápolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMÉRICA

MINNESOTA
Oficina Central Mundial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BÉLGICA
Oficina Central Europea
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Bélgica
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIA PACÍFICO

AUSTRALIA
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA
Graco Hong Kong Ltd.
Oficina de Representación
en Shanghái
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghái 200011
República Popular de China
Tel.: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIA
Graco Hong Kong Ltd.
Oficina de enlace en la India
Room 443, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPÓN
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japón 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

COREA
Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Corea 431-060
Tel.: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

VENTA/ DISTRIBUCIÓN/ SERVICIO

Llame hoy para obtener más información acerca del producto o para solicitar una demostración.

800-690-2894 o visítenos en www.graco.com.

Graco Inc. está registrada en I. S. EN ISO 9001

América del Norte
Servicio al Cliente
800-690-2894
Fax 800-334-6955

©2015 Graco Inc. 341329 Rev. N 3/15 Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Los demás nombres y marcas comerciales se usan con el propósito de identificación y están registrados por sus respectivos dueños. Blue es una marca registrada de Graco Inc. para pulverizadores para contratistas.